

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار مخصوص صنایع غذایی آپولو L



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار آپولو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، صنایع غذایی، هایپرمارکت‌ها، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آپولو L
کد کاتالوگ / کد محصول:	M329FWLED10850-WA
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنایع غذایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	250
شار نوري چراغ (لومن):	38000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	152
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار مخصوص صنایع غذایی آپولو L


ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجی با روکش نیکل کروم
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید صدفی
RAL رنگ بدنه:	RAL1013
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	آنتی باکتریال، مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7.34
ابعاد (میلیمتر):	Ø 500x204
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد کارابین، 1 عدد آی-بولت 1
سفارشات خاص (روتین آپشن):	لوپینگ، سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M329FWLED10850-WA

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار مخصوص صنایع غذایی آپولو L

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	28.4	29.3	28.7	29.5	29.7	28.4	29.3	28.7	29.5	29.7	
	3H	28.3	29.1	28.6	29.3	29.6	28.3	29.1	28.6	29.3	29.6	
	4H	28.2	29.0	28.5	29.2	29.5	28.2	29.0	28.5	29.2	29.5	
	6H	28.2	28.9	28.5	29.2	29.4	28.2	28.9	28.5	29.2	29.4	
	8H	28.1	28.8	28.5	29.1	29.4	28.1	28.8	28.5	29.1	29.4	
4H	12H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.4	28.1	28.7	28.5	29.1	29.4	
	2H	28.2	29.0	28.5	29.2	29.5	28.2	29.0	28.5	29.2	29.5	
	3H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.4	28.1	28.7	28.5	29.1	29.4	
	4H	28.1	28.6	28.5	29.0	29.3	28.1	28.6	28.5	29.0	29.3	
	6H	28.0	28.5	28.4	28.9	29.3	28.0	28.5	28.4	28.9	29.3	
8H	12H	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	
	2H	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	
	4H	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	
	6H	27.9	28.3	28.4	28.7	29.2	27.9	28.3	28.4	28.7	29.2	
	8H	27.9	28.2	28.4	28.7	29.1	27.9	28.2	28.4	28.7	29.1	
12H	12H	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	
	4H	28.0	28.3	28.4	28.7	29.2	28.0	28.3	28.4	28.7	29.2	
	6H	27.9	28.2	28.4	28.6	29.1	27.9	28.2	28.4	28.6	29.1	
	8H	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	
	12H	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.8 / -6.6					+1.8 / -6.6					
S = 1.5H		+4.0 / -9.5					+4.0 / -9.5					
S = 2.0H		+6.0 / -10.0					+6.0 / -10.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		9.9					9.9					
Summand		9.9					9.9					
Corrected Glare Indices referring to 35000lm Total Luminous Flux												

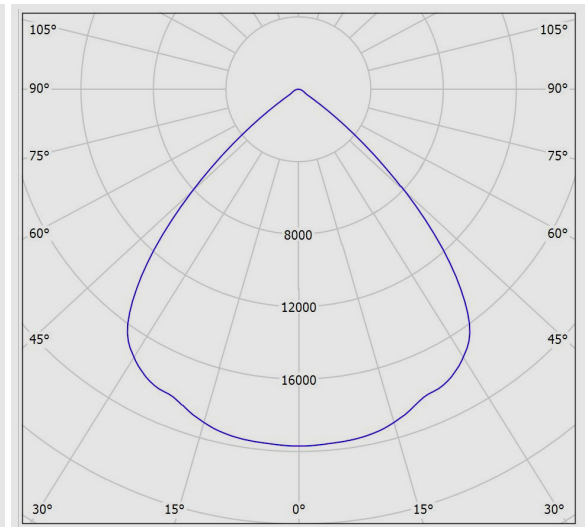

نقشه فنی

