M329MLED10840-BL

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L





معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار آپولو با طراحي پيشرفته مازی‌نور براي محيط‌هاي صنعتي، صنايع غذايي، هايپرمارکت‌ها، آشيانه‌هاي هواپيما، مجموعه‌هاي ورزشي سرپوشيده و سالن‌هاي نمايشگاهی طراحي شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آپولو L
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M329MLED10840-BL
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	250
شار نوري چراغ (لومن):	36000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	144
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عايقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محيطي کارکرد:	-30°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M329MLED10840-BL

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L

ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه ،(1-10V) Dimmable
ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
قابليت لوپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند برنجي با روكش نيكل كروم
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
پخش نور:	درجه 60
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	7.34
ابعاد(ميليمتر):	Ø500x204
مقاومت مكانيكي:	IK08
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد كارابين، 1 عدد آي-بولت 1
سفارشات خاص (روتين آپشن):	سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming، لوپينگ

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M329MLED10840-BL

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.5	25.4	24.8	25.6	25.8	24.5	25.4	24.8	25.6	25.8
	3H	24.8	25.5	25.0	25.7	26.0	24.8	25.5	25.0	25.7	26.0
	4H	24.8	25.5	25.1	25.8	26.0	24.8	25.5	25.1	25.8	26.0
	6H	24.8	25.5	25.1	25.7	26.0	24.8	25.5	25.1	25.7	26.0
	8H	24.8	25.4	25.1	25.7	26.0	24.8	25.4	25.1	25.7	26.0
	12H	24.8	25.4	25.1	25.7	26.0	24.8	25.4	25.1	25.7	26.0
4H	2H	24.6	25.3	24.9	25.5	25.8	24.6	25.3	24.9	25.6	25.8
	3H	24.9	25.5	25.2	25.8	26.1	24.9	25.5	25.2	25.8	26.1
	4H	25.0	25.5	25.4	25.8	26.2	25.0	25.5	25.4	25.8	26.2
	6H	25.0	25.5	25.4	25.8	26.2	25.0	25.5	25.4	25.8	26.2
	8H	25.0	25.4	25.4	25.8	26.2	25.0	25.4	25.4	25.8	26.2
	12H	25.0	25.4	25.4	25.8	26.2	25.0	25.4	25.4	25.8	26.2
8H	4H	24.9	25.3	25.4	25.7	26.1	24.9	25.3	25.4	25.7	26.1
	6H	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2
	8H	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2
	12H	25.0	25.2	25.5	25.7	26.2	25.0	25.2	25.5	25.7	26.2
12H	4H	24.9	25.3	25.4	25.7	26.1	24.9	25.3	25.4	25.7	26.1
	6H	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2
	8H	25.0	25.2	25.5	25.7	26.2	25.0	25.2	25.5	25.7	26.2


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.5 / -1.9	+2.5 / -1.9
S = 1.5H	+4.6 / -3.0	+4.6 / -3.0
S = 2.0H	+6.4 / -3.9	+6.4 / -3.9
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	6.9	6.9

Corrected Glare Indices referring to 36000lm Total Luminous Flux

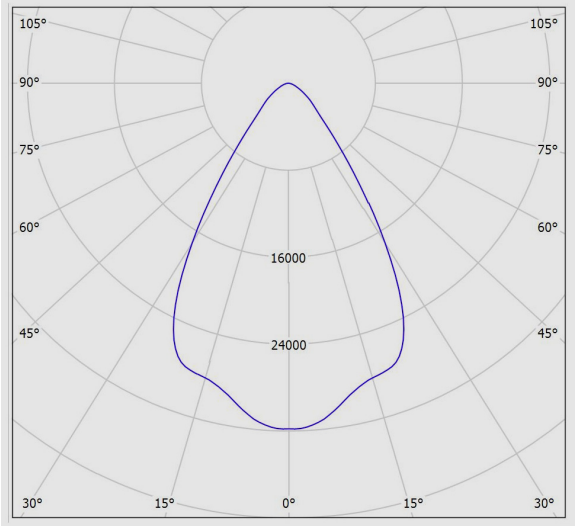

نقشه فنی

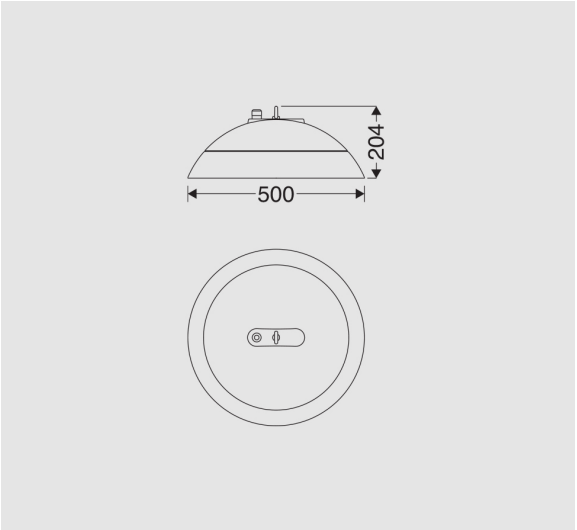

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.