

M329WLED9850-S

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار آپولو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، صنایع غذایی، هایپرمارکت‌ها، آشپانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آپولو L
کد کاتالوگ / کد محصول:	M329WLED9850-S
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	200
شار نوری چراغ (لومن):	32000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	160
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M329WLED9850-S

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L


ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable 1-10V)
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجی با روکش نیکل کروم
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبنندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7.34
ابعاد(میلیمتر):	Ø500x204
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد کارابین، 1 عدد آی-بولت 1
سفارشات خاص (روتین آپشن):	لوپینگ، سناریوهای اختصاصی Timer Dimming، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف

M329WLED9850-S

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	28.1	29.0	28.3	29.2	29.4	28.1	29.0	28.3	29.2	29.4	
	3H	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3	28.0	28.8	28.3	29.0	29.3	
	4H	27.9	28.7	28.2	28.9	29.2	27.9	28.7	28.2	28.9	29.2	
	6H	27.9	28.6	28.2	28.8	29.1	27.9	28.6	28.2	28.8	29.1	
	8H	27.8	28.5	28.2	28.8	29.1	27.8	28.5	28.2	28.8	29.1	
4H	12H	27.8	28.4	28.2	28.7	29.1	27.8	28.4	28.2	28.7	29.1	
	2H	27.9	28.7	28.2	28.9	29.2	27.9	28.7	28.2	28.9	29.2	
	3H	27.8	28.4	28.2	28.7	29.1	27.8	28.4	28.2	28.7	29.1	
	4H	27.8	28.3	28.1	28.7	29.0	27.8	28.3	28.1	28.7	29.0	
	6H	27.7	28.2	28.1	28.6	28.9	27.7	28.2	28.1	28.6	28.9	
8H	12H	27.7	28.1	28.1	28.5	28.9	27.7	28.1	28.1	28.5	28.9	
	2H	27.7	28.0	28.1	28.4	28.9	27.7	28.0	28.1	28.4	28.9	
	4H	27.7	28.1	28.1	28.5	28.9	27.7	28.1	28.1	28.5	28.9	
	6H	27.6	28.0	28.1	28.4	28.8	27.6	28.0	28.1	28.4	28.8	
	8H	27.6	27.9	28.1	28.3	28.8	27.6	27.9	28.1	28.3	28.8	
12H	12H	27.6	27.8	28.1	28.3	28.8	27.6	27.8	28.1	28.3	28.8	
	4H	27.6	28.0	28.1	28.4	28.8	27.6	28.0	28.1	28.4	28.8	
	6H	27.6	27.9	28.1	28.3	28.8	27.6	27.9	28.1	28.3	28.8	
	8H	27.6	27.8	28.1	28.3	28.8	27.6	27.8	28.1	28.3	28.8	
	12H	27.6	27.8	28.1	28.3	28.8	27.6	27.8	28.1	28.3	28.8	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+1.8 / -6.6					+1.8 / -6.6					
S = 1.5H		+4.0 / -9.5					+4.0 / -9.5					
S = 2.0H		+6.0 / -10.0					+6.0 / -10.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		9.6					9.6					
Summand		9.6					9.6					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

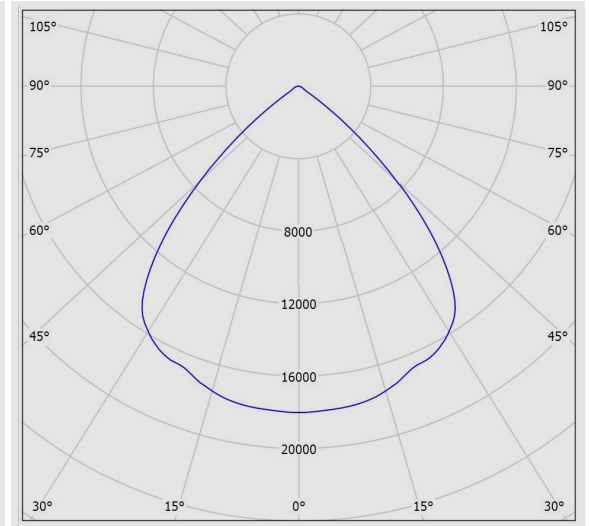

نقشه فنی

