


e865F12L42

ضد انفجار - چراغ ضد انفجار Zone 1/21 LED e865 روکار به طول 120 سانتی متر با توان 28 وات 4360 لومن



معرفی محصول

چراغ ضد انفجار (Zone 1/21 LED) با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی شرکت آلمانی آدولف شوخ، برای محیط‌های مستعد انفجار (Zone 1/21) عرضه می‌گردد. ساختار مقاوم و بادوام، کارکرد مطمئن، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، درجه حفاظت (IP66) و انطباق با ضوابط استانداردهای بین‌المللی ضد انفجار از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ضد انفجار
کد کاتالوگ / کد محصول:	e865F12L42
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز، نصب به لوله با براکت
کاربرد:	ضد انفجار، صنعتی
نوع منبع نور:	LED
دمای رنگ نور:	6000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	28
شار نوری چراغ (لومن):	4360
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	156
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VDC، 220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz , 0 (DC)
ویژگی ترمینال:	پنج خانه سایز 2.5، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد

e865F12L42


ضد انفجار - چراغ ضد انفجار Zone 1/21 LED e865 روکار به طول 120 سانتی متر با توان 28 وات 4360 لومن

قابلیت تروواپیرینگ:	5*2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M25
جنس بدنه:	پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس رفلکتور:	پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه
ویژگی رفلکتور:	قابلیت آویختن رفلکتور از بدنه برای سهولت نصب و سرویس
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب پلی کربنات
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	مقاومت مکانیکی بالا
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، مقاومت شیمیایی بالا، مقاوم در برابر امواج فرا بنفش
نوع بسته بندی:	کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	اتصال دیفیوزر و بدنه: ده عدد بست استیل ضد زنگ (به همراه دو بست جهت ایمنی)
وزن (کیلوگرم):	6.7
ابعاد (میلیمتر):	1250x182x114

e865F12L42

ضد انفجار - چراغ ضد انفجار Zone 1/21 LED e865 طول 120 سانتی متر با توان 28 وات 4360 لومن

نمودار فتومتریک

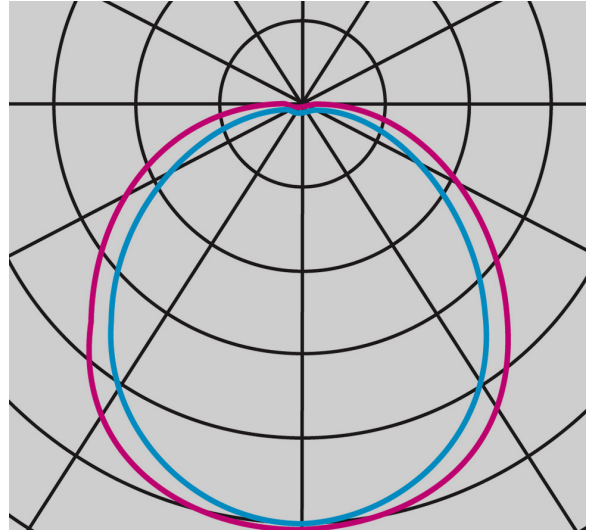

نقشه فنی

