


nD866F06L22

ضد انفجار - چراغ ضد انفجار Zone 2/22 LED nD866F روکار به طول 60 سانتی متر با توان 15 وات 2170 لومن



5000K



معرفی محصول

چراغ ضد انفجار (Zone 2/22 LED) با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی، شرکت آلمانی آدولف شوخ برای محیط‌های مستعد انفجار (Zone 2/22) عرضه می‌گردد. ساختار مقاوم و بادوام، کارکرد مطمئن، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، درجه حفاظت (IP66) و انطباق با ضوابط استانداردهای بین‌المللی ضد انفجار از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ضد انفجار
کد کاتالوگ / کد محصول:	nD866F06L22
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، سقفی روکار، آویز
کاربرد:	ضد انفجار، صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	15
شار نوري چراغ (لومن):	2170
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	145
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	40°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC، 220~240 VDC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)

nD866F06L22


ضد انفجار - چراغ ضد انفجار Zone 2/22 LED nD866F روکار به طول 60 سانتی متر با توان 15 وات 2170 لومن

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	پنج خانه سایز 4، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 4، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت ترووایرینگ:	5*2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M25
جنس بدنه:	پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
ویژگی رفلکتور:	قابلیت آویختن رفلکتور از بدنه برای سهولت نصب و سرویس
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاومت مکانیکی بالا
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، مقاومت شیمیایی بالا، مقاوم در برابر امواج فرا بنفش
نوع بسته بندی:	کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	اتصال دیفیوزر و بدنه: ده عدد بست استیل ضد زنگ (به همراه دو بست جهت ایمنی)
وزن (کیلوگرم):	3.3
ابعاد (میلیمتر):	678x182x114
مقاومت مکانیکی:	IK10

nD866F06L22

ضد انفجار - چراغ ضد انفجار Zone 2/22 LED nD866F روکار به طول 60 سانتی متر با توان 15 وات 2170 لومن

نمودار فتومتریک

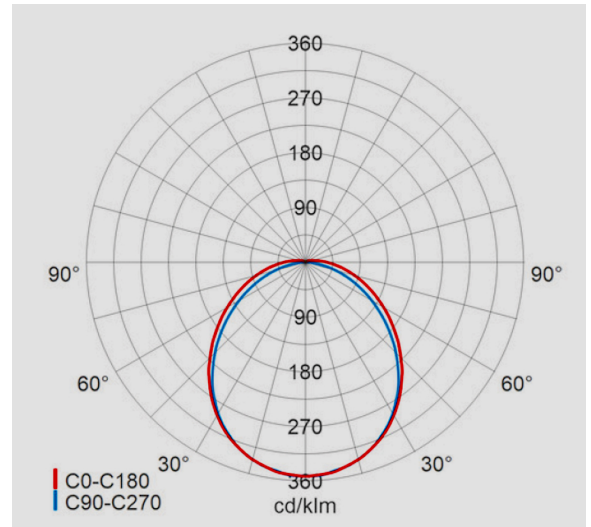

نقشه فنی

