
nD866F12L42

ضد انفجار - چراغ ضد انفجار خطي nD866F طول 120





معرفی محصول

چراغ ضد انفجار LED(Zone 2/22) با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی، شرکت آلمانی آدولف شوخ برای محیط‌هاي مستعد انفجار (Zone 2/22) عرضه می‌گردد. ساختار مقاوم و بادوام، کارکرد مطمئن، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، درجه حفاظت (IP66) و انطباق با ضوابط استانداردهای بین‌المللي ضد انفجار از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ضد انفجار
کد کاتالوگ/ کد محصول:	nD866F12L42
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، سقفي روکار، آویز
کاربرد:	صنعتي، ضد انفجار
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	28
شار نوري چراغ (لومن):	4360
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	156
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	40°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC، 220~240 VDC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

nD866F12L42

ضد انفجار - چراغ ضد انفجار خطي nD866F طول 120


جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلی آمید
ويژگی ترمينال:	سه خانه سایز 4، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، پنج خانه سایز 4، قابلیت لوپینگ
قابليت لوپينگ:	دارد
قابليت تروايرينگ:	5*2.5
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	M25
جنس بدنه:	پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس رفلکتور:	پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه
ويژگی رفلکتور:	قابلیت آویختن رفلکتور از بدنه برای سهولت نصب و سرویس
جنس ديفيوزر/ شيشه:	حباب پلی کربنات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاومت مکانیکی بالا
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، مقاومت شیمیایی بالا، مقاوم در برابر امواج فرا بنفش
نوع بسته بندي:	کارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	اتصال دیفیوزر و بدنه:ده عدد بست استیل ضد زنگ (به همراه دو بست جهت ایمني)
وزن (كيلوگرم):	5.4
ابعاد(ميليمتر):	1250x182x114
مقاومت مكانيكي:	IK10

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


nD866F12L42

ضد انفجار - چراغ ضد انفجار خطي nD866F طول 120

نمودار فتومتریک

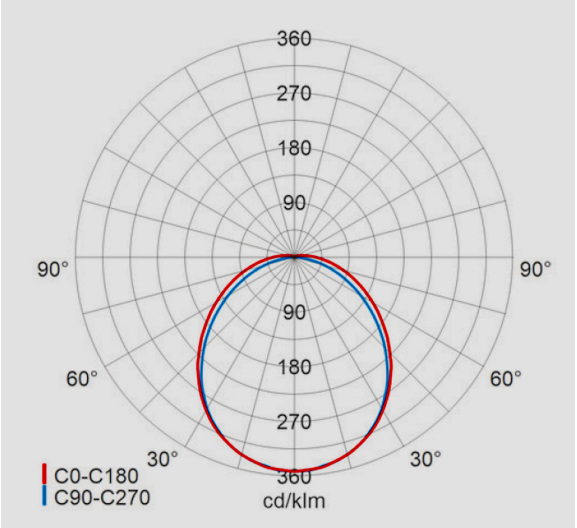

نقشه فنی

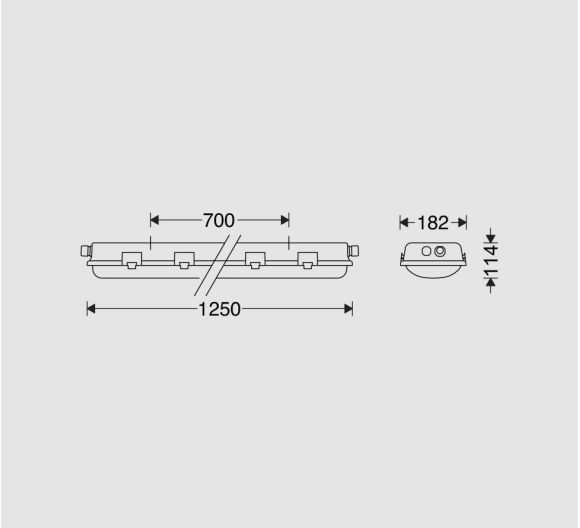

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.