

آرورا - چراغ LED اضطراری 2 وات 250 لومن روکار با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید



معرفی محصول

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاههای طراحی شده است.

جدول اطلاعات فنی


نام چراغ:	آرورا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M220ERLED2EPN840-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	هایپر مارکت، اضطراری، صنعتی، گالری ها و موزه ها، محیط های ورزشی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمایی رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	Emergency Mode :2
شار نوری چراغ (لومن):	250
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمایی محیطی کارکرد:	+45°C
فلیکر:	-
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC

آرورا - چراغ LED اضطراری 2 وات 250 لومن روکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس باتری:	Ni-Cd
مشخصات باتری:	3.6V*3*1.5Ah
اینورتر/کانورتر:	سه ساعته Non-maintained
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه در راستای مسیر خروج (Escape route)
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.35
ابعاد(میلیمتر):	132X132X95
مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتین آپشن):	قابلیت کنترل پذیر با باتری مرکزی، قابلیت کنترل پذیر

M220ERLED2EPN840-W

آرورا - چراغ LED اضطراری 2 وات 250 لومن روکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید
نمودار فتومتریک

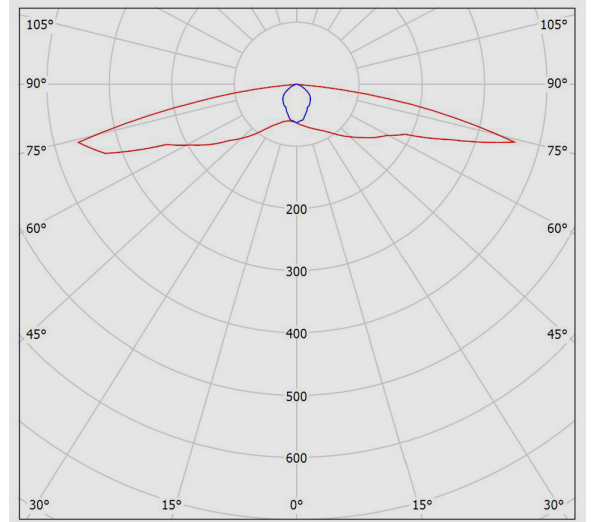

نقشه فنی

