

M587MQ10LED3V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعي آرتمیس توکار حفره 10

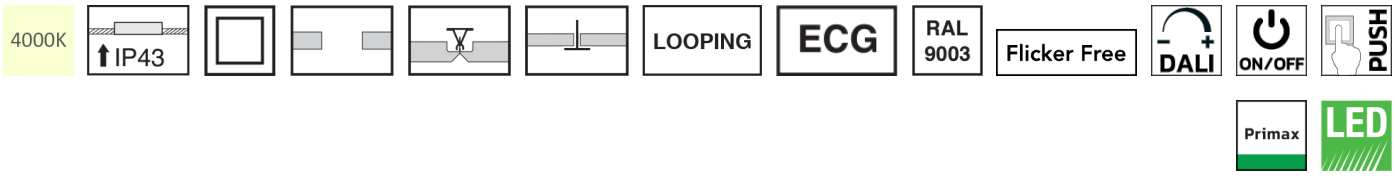

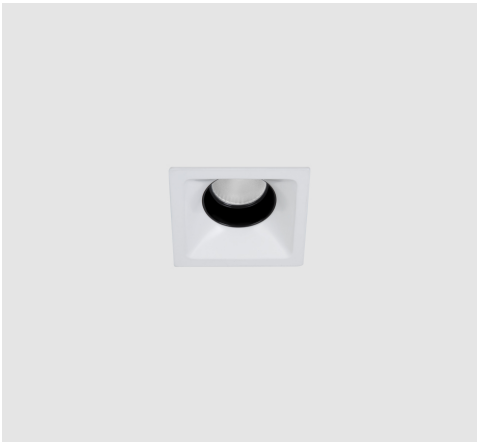

معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعي توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگي نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587MQ10LED3V40-W
نوع نصب:	سقفي توکار - یکپارچه، سقفي توکار - سازه نمایان، سقفي توکار - سازه پنهان
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
برند ماژول:	Philips
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	12
شار نوري چراغ (لومن):	1150
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	96
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M587MQ10LED3V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعي آرتمیس توکار حفره 10

برند بالاست/ درايور:	Vossloh Schwabe
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ويژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس رفلكتور:	پلي كربنات
پوشش رفلكتور:	Vacuum coat
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	نيمه شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	پخش يكنواخت نور
پخش نور:	درجه 35
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگی بست نصب:	طراحی ويژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نياز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.43
ابعاد(ميليمتر):	112x112x96
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان DALI PUSH

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M587MQ10LED3V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعي آرتمیس توکار حفره 10

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	3.2	3.9	3.5	4.1	4.3	3.2	3.9	3.5	4.1	4.3
	3H	3.1	3.7	3.4	3.9	4.1	3.1	3.7	3.4	3.9	4.1
	4H	3.0	3.6	3.3	3.8	4.1	3.0	3.6	3.3	3.8	4.1
	6H	3.0	3.5	3.3	3.7	4.0	3.0	3.5	3.3	3.7	4.0
	8H	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0
	12H	2.9	3.3	3.2	3.6	3.9	2.9	3.3	3.2	3.6	3.9
4H	2H	3.0	3.6	3.3	3.8	4.1	3.0	3.6	3.3	3.8	4.1
	3H	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0
	4H	2.8	3.2	3.2	3.5	3.9	2.8	3.2	3.2	3.5	3.9
	6H	2.7	3.1	3.1	3.4	3.8	2.7	3.1	3.1	3.4	3.8
	8H	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8
	12H	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7
8H	4H	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8
	6H	2.6	2.8	3.1	3.3	3.7	2.6	2.8	3.1	3.3	3.7
	8H	2.6	2.7	3.0	3.2	3.7	2.6	2.7	3.0	3.2	3.7
	12H	2.5	2.7	3.0	3.1	3.6	2.5	2.7	3.0	3.1	3.6
12H	4H	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7
	6H	2.6	2.7	3.0	3.2	3.7	2.6	2.7	3.0	3.2	3.7
	8H	2.5	2.7	3.0	3.1	3.6	2.5	2.7	3.0	3.1	3.6


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+4.8 / -8.1	+4.8 / -8.1
S = 1.5H	+7.6 / -85.3	+7.6 / -85.3
S = 2.0H	+9.6 / -83.3	+9.6 / -83.3
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-15.5	-15.5

Corrected Glare Indices referring to 1150lm Total Luminous Flux

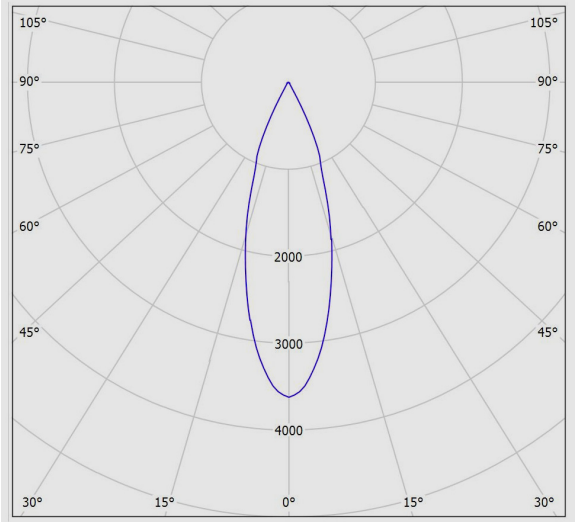

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.