M430W115LED7750-S

یونیلایت - چراغ خطي ضد نم و غبار یونیلایت طول 115

5000K | IP65 | LOOPING | Gland | ECG | RAL 9006 | Flicker Free | Primax | LED

معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	یونیلایت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M430W115LED7750-S
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، سقفي روكار، آويز
کاربرد:	صنعتي، محيط هاي ورزشي
ملاحظات کاربرد:	مناسب براي فضاي داخلي و فضاي خارجي مسقف
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 70
توان چراغ (وات):	150
شار نوري چراغ (لومن):	24000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	160
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	55°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M430W115LED7750-S

یونیلایت - چراغ خطي ضد نم و غبار یونیلایت طول 115

حداقل دماي محيطي كاركرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي كرباتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.6
ابعاد(میلیمتر):	1135x100x90
مقاومت مكانيكي:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز و مهره 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M430W115LED7750-S

یونیلایت - چراغ خطي ضد نم و غبار یونیلایت طول 115

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.9	21.8	21.2	22.0	22.2	22.4	23.3	22.6	23.5	23.7
	3H	20.9	21.7	21.2	21.9	22.1	22.3	23.1	22.6	23.3	23.6
	4H	20.8	21.6	21.1	21.8	22.1	22.2	23.0	22.5	23.2	23.5
	6H	20.7	21.4	21.1	21.7	22.0	22.2	22.8	22.5	23.1	23.4
	8H	20.7	21.4	21.1	21.7	22.0	22.1	22.8	22.5	23.1	23.4
	12H	20.7	21.3	21.0	21.6	21.9	22.1	22.7	22.4	23.0	23.3
4H	2H	20.8	21.5	21.1	21.8	22.0	22.2	22.9	22.5	23.2	23.5
	3H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.0	22.1	22.7	22.5	23.0	23.4
	4H	20.7	21.2	21.1	21.6	21.9	22.1	22.6	22.5	22.9	23.3
	6H	20.6	21.1	21.0	21.5	21.8	22.0	22.5	22.4	22.8	23.2
	8H	20.6	21.0	21.0	21.4	21.8	22.0	22.4	22.4	22.8	23.2
	12H	20.6	20.9	21.0	21.3	21.8	21.9	22.3	22.4	22.7	23.1
8H	4H	20.6	21.0	21.0	21.4	21.8	22.0	22.4	22.4	22.8	23.2
	6H	20.5	20.9	21.0	21.3	21.7	21.9	22.2	22.4	22.7	23.1
	8H	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7	21.9	22.1	22.3	22.6	23.1
	12H	20.5	20.7	20.9	21.2	21.7	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0
12H	4H	20.6	20.9	21.0	21.3	21.8	21.9	22.3	22.4	22.7	23.1
	6H	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7	21.9	22.1	22.3	22.6	23.1
	8H	20.5	20.7	20.9	21.2	21.7	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+3.3 / -7.3					+3.2 / -7.9				
S = 1.5H		+5.0 / -8.2					+5.9 / -8.7				
S = 2.0H		+7.0 / -8.8					+7.9 / -9.9				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		2.4					3.8				
Corrected Glare Indices referring to 24000lm Total Luminous Flux											

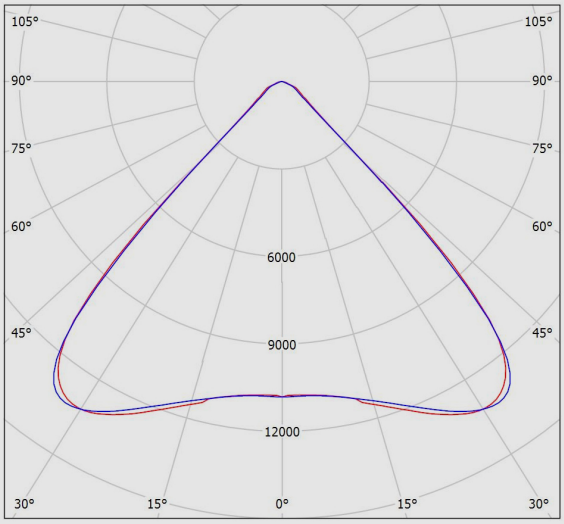

نقشه فنی

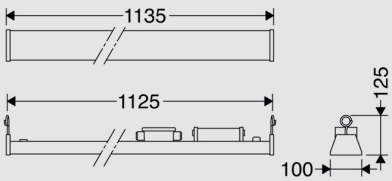

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.