M468MLED4V30-W

نواترن - چراغ اسپات لایت نواترن روکار





معرفی محصول

چراغ نواترن روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد.
پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نواترن
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M468MLED4V30-W
نوع نصب:	سقفي روكار
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	38
شار نوري چراغ (لومن):	3900
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	103
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M468MLED4V30-W

نواترن - چراغ اسپات لایت نواترن روکار

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلي كربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اكريليكي
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مكانيكي:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 4*50، رول‌پلاك 4
سفارشات خاص (روتین آپشن):	مجموعه اپتيك براي پخش وال‌واشر، ديفيوزر سفيد ساتن، درايور كاهش توان DALI PUSH، مجموعه اپتيك براي حذف هاله نور

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M468MLED4V30-W

نواترن - چراغ اسپات لایت نواترن روکار

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.6	19.3	18.9	19.5	19.7	18.6	19.3	18.9	19.5	19.7
	3H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6
	4H	18.5	19.0	18.8	19.3	19.5	18.5	19.0	18.8	19.3	19.5
	6H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
	8H	18.4	18.8	18.7	19.1	19.4	18.4	18.8	18.7	19.1	19.4
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4
4H	2H	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4
	4H	18.3	18.6	18.6	19.0	19.3	18.3	18.6	18.6	19.0	19.3
	6H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.2	18.2	18.5	18.6	18.9	19.2
	8H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	12H	18.1	18.4	18.5	18.7	19.2	18.1	18.4	18.5	18.7	19.2
8H	4H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	6H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.1	18.1	18.3	18.5	18.7	19.1
	8H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	12H	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1
12H	4H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2
	6H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	8H	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+5.9 / -13.9	+5.9 / -13.9
S = 1.5H	+8.7 / -14.7	+8.7 / -14.7
S = 2.0H	+10.7 / -15.1	+10.7 / -15.1
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-0.0	-0.0

Corrected Glare Indices referring to 3900lm Total Luminous Flux

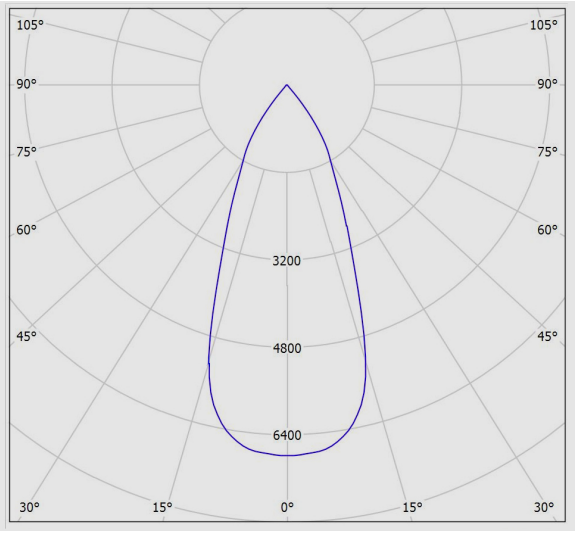

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.