


M470MLED3V40-W

چراغ LED ریلی 27 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، تک فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ نواترن ریلی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M470MLED3V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، ریلی، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	27
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	119
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M470MLED3V40-W


چراغ LED ریلی 27 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، تک فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، دیفیوزر سفید ساتن، مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دمای رنگ نور CRI80 6500K
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مکانیکی:	-

M470MLED3V40-W

چراغ LED ریلی 27 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، تک فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M – سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.2	19.9	19.5	20.1	20.3	19.2	19.9	19.5	20.1	20.3	
	3H	19.1	19.7	19.4	19.9	20.2	19.1	19.7	19.4	19.9	20.2	
	4H	19.0	19.6	19.3	19.8	20.1	19.0	19.6	19.3	19.8	20.1	
	6H	19.0	19.5	19.3	19.8	20.0	19.0	19.5	19.3	19.8	20.0	
	8H	18.9	19.4	19.3	19.7	20.0	18.9	19.4	19.3	19.7	20.0	
4H	12H	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0	
	2H	19.0	19.6	19.3	19.8	20.1	19.0	19.6	19.3	19.8	20.1	
	3H	18.9	19.4	19.3	19.7	20.0	18.9	19.4	19.3	19.7	20.0	
	4H	18.8	19.2	19.2	19.6	19.9	18.8	19.2	19.2	19.6	19.9	
	6H	18.8	19.1	19.2	19.5	19.8	18.8	19.1	19.2	19.5	19.8	
8H	8H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	
	12H	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8	
	4H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	
	6H	18.7	18.9	19.1	19.3	19.7	18.7	18.9	19.1	19.3	19.7	
	8H	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	
12H	8H	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	
	4H	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8	
	6H	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	
	8H	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	
	12H	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -12.5					+5.9 / -12.5					
S = 1.5H		+8.7 / -13.1					+8.7 / -13.1					
S = 2.0H		+10.7 / -13.8					+10.7 / -13.8					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		0.5					0.5					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

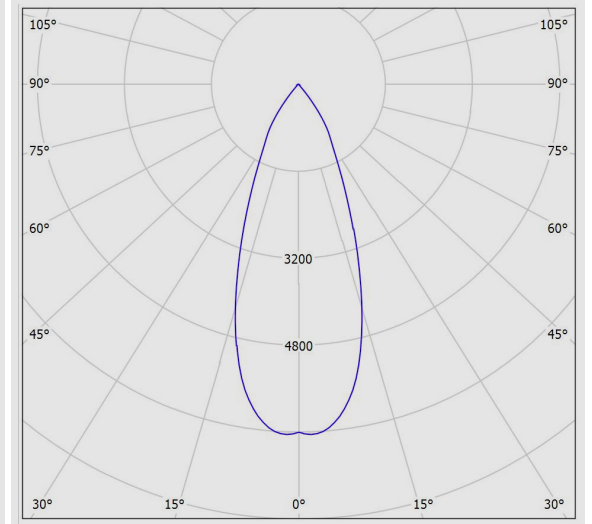

نقشه فنی

