

کرونا - چراغ سقفی/دیواری کرونا (Non-LED)



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفی و دیواری کرونا با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	کرونا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M2151E27-W
نوع نصب:	دیواری روکار، سقفی روکار
کاربرد:	پارکینگ ها، فضای سبز
توان لامپ (وات):	TC-HSE: max. 23
تعداد لامپ/ ماژول:	1
منبع نور:	A-LED، TC-HSE
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+40°C
نوع سریچ:	E27
جنس سریچ:	پرسلین
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویزگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003

M2151E27-W

کرونا - چراغ سقفی/دیواری کرونا (Non-LED)

جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	مات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.6
ابعاد(میلیمتر):	Ø265x110
مقاومت مکانیکی:	IK06


کرونا - چراغ سقفی/دیواری کرونا (Non-LED)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7	15.7	17.1
	3H	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5	17.6	18.8
	4H	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3	18.3	19.5
	6H	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9	19.0	20.1
	8H	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1	19.2	20.3
	12H	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	19.5	20.5
4H	2H	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2	16.2	17.5
	3H	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2	18.4	19.4
	4H	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1	19.3	20.2
	6H	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9	20.1	20.9
	8H	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2	20.4	21.2
	12H	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5	20.8	21.5
8H	4H	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4	19.6	20.4
	6H	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3	20.6	21.3
	8H	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7	21.1	21.7
	12H	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2	21.5	22.1
12H	4H	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4	19.7	20.4
	6H	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4	20.7	21.3
	8H	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9	21.3	21.8

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 2.0H	+0.3 / -0.6	+0.3 / -0.6
Standard table	BK07	BK07
Correction Summand	1.8	1.8

Corrected Glare Indices referring to 1360lm Total Luminous Flux

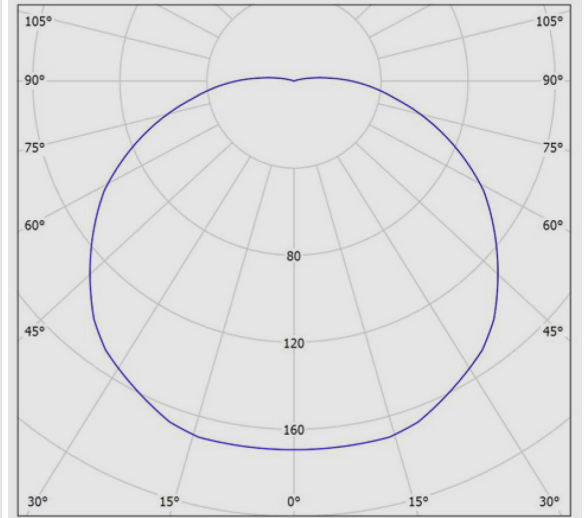

نقشه فنی

