


M310A400SHT

وگا - چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 400 وات بخار سدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی

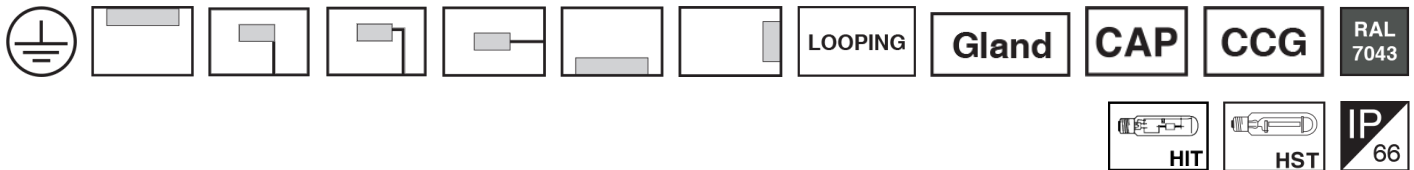

معرفی محصول

چراغ وگا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آپرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	وگا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M310A400SHT
نوع نصب:	نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، محیط‌های ورزشی
نوع منبع نور:	لامپ گازی بخار سدیم / متال هالاید
توان لامپ (وات):	400
تعداد لامپ / ماژول:	1
منبع نور:	HIT، HST
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
جنس محفظه تجهیزات الکتریکی:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش محفظه تجهیزات الکتریکی:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
ویژگی محفظه تجهیزات الکتریکی:	برای شرایط دمایی بالا (حداکثر 60 درجه سانتیگراد)
بالاست/دراپور:	بالاست مغناطیسی
ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):	A2
ولتاژ نامی تغذیه:	230 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
نوع سرپیچ:	E40


M310A400SHT

وگا - چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی

جنس سرپیچ:	پرسلین، T225
خازن:	دارد
ایگنیتور:	دارد
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا، پروژکتوری متقارن تیز
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
پخش نور:	پروژکتوری
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی
وزن (کیلوگرم):	20
ابعاد (میلیمتر):	637x490x160
مقاومت مکانیکی:	IK10

M310A400SHT

وگا - چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی
 نمودار فتومتری

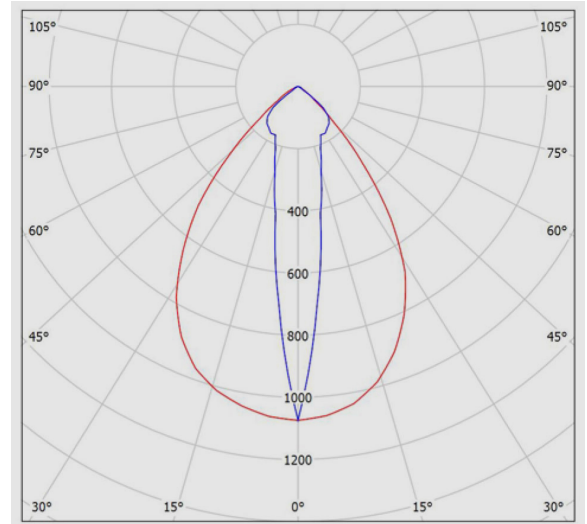

نقشه فنی

