

اپتیلوکس S - چراغ معابری اپتیلوکس S

معرفی محصول

چراغ معابری اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آپرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اپتیلوکس S
کد کاتالوگ / کد محصول:	M311SULED3750-S
کاربرد:	خیابانی- معابری
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	50
شار نوری چراغ (لومن):	6600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	132
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)


اپتیلوکس S - چراغ معابری اپتیلوکس S

ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تك كاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	رنگ بدنه:	طوسی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
جنس دیفیوزر / شیشه:	شفاف تخت	طرح دیفیوزر / شیشه:	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر	جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی	بخش نور:	معابری
ویژگی نوار آبیندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی	جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد (میلیمتر):	300x330x85	مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناریوهای اختصاصی Timer Dimming		

M311SULED3750-S

اپتیلوکس S - چراغ معابری اپتیلوکس S

نمودار فتومتریک

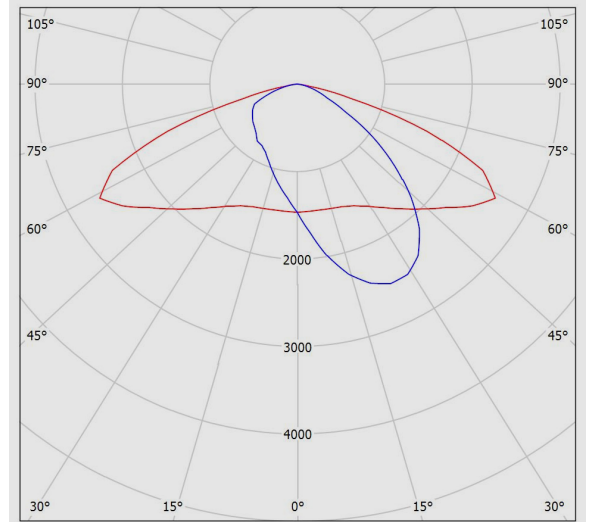

نقشه فنی

