
M453L115LED4865

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 115



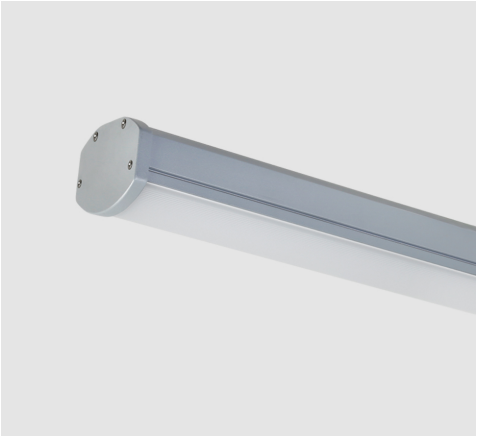

معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل با طراحي پيشرفته مازی‌نور براي محيط‌هاي صنعتي با نم يا غبار زياد طراحي شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مكانيكي و حرارتي زياد، پخش يكنواخت نور، بازدهي زياد، نصب آسان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسيل
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M453L115LED4865
نوع نصب:	سقفي روكار، نصب به ديوار با براكت، نصب به لوله با براكت، آويز
كاربرد:	صنعتي، پاركينگ ها
ملاحظات كاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP65
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	50°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M453L115LED4865

لديسيل - چراغ خطي ضد نم و غبار لديسيل طول 115

حداقل دماي محيطي كاركرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه ،Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولی PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلی آميد
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي ترمينال دار سه خانه سايز 2.5
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومی دايكستی
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	بازدهی زياد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)، پخش يكنواخت نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگی بست نصب:	طراحی ويژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نياز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.4
ابعاد(ميليمتر):	1185x86x68
مقاومت مكانيكي:	IK07
سفارشات خاص (روتين آپشن):	تروواير‌ينگ، باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M453L115LED4865

لدیسیل - چراغ خطي ضد نم و غبار لدیسیل طول 115

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.5	20.9	19.9	21.2	21.5	21.9	23.2	22.2	23.5	23.9
	3H	20.6	21.8	20.9	22.1	22.5	23.9	25.2	24.3	25.5	25.8
	4H	20.9	22.1	21.3	22.4	22.8	25.0	26.1	25.4	26.5	26.8
	6H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.0	27.1	26.4	27.5	27.8
	8H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	26.5	27.6	26.9	27.9	28.4
	12H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	27.1	28.1	27.5	28.5	28.9
4H	2H	20.3	21.5	20.7	21.8	22.2	22.2	23.4	22.6	23.7	24.1
	3H	21.5	22.5	22.0	22.9	23.4	24.4	25.4	24.9	25.8	26.2
	4H	22.0	22.9	22.5	23.3	23.8	25.6	26.5	26.0	26.9	27.3
	6H	22.2	23.0	22.7	23.5	24.0	26.8	27.6	27.3	28.0	28.5
	8H	22.3	23.0	22.8	23.5	24.0	27.4	28.1	27.9	28.6	29.1
	12H	22.3	23.0	22.8	23.4	24.0	28.1	28.7	28.6	29.2	29.7
8H	4H	22.5	23.2	23.0	23.7	24.2	25.7	26.4	26.2	26.9	27.4
	6H	22.9	23.5	23.4	24.0	24.5	27.0	27.7	27.6	28.2	28.7
	8H	23.0	23.6	23.6	24.1	24.6	27.8	28.3	28.3	28.8	29.4
	12H	23.1	23.5	23.6	24.1	24.6	28.6	29.0	29.1	29.6	30.1
12H	4H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.3	25.7	26.4	26.2	26.8	27.3
	6H	23.1	23.6	23.6	24.2	24.7	27.1	27.6	27.6	28.1	28.7
	8H	23.3	23.7	23.8	24.3	24.9	27.8	28.3	28.4	28.8	29.4


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.2 / -0.2	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.3 / -0.6	+0.3 / -0.2
S = 2.0H	+0.5 / -1.0	+0.5 / -0.6
Standard table	BK04	---
Correction Summand	5.5	---

Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux

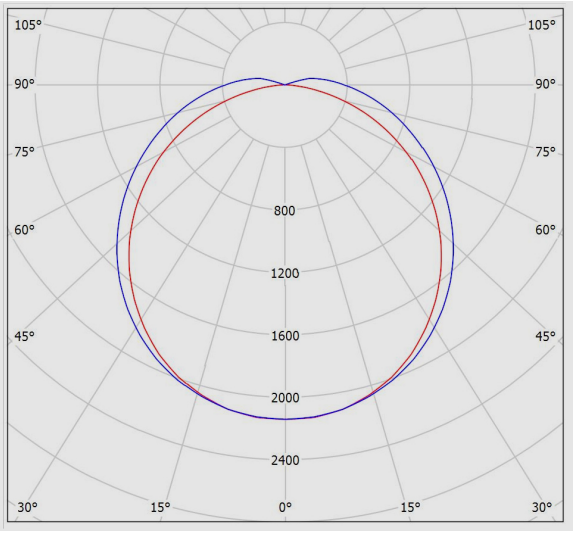

نقشه فنی

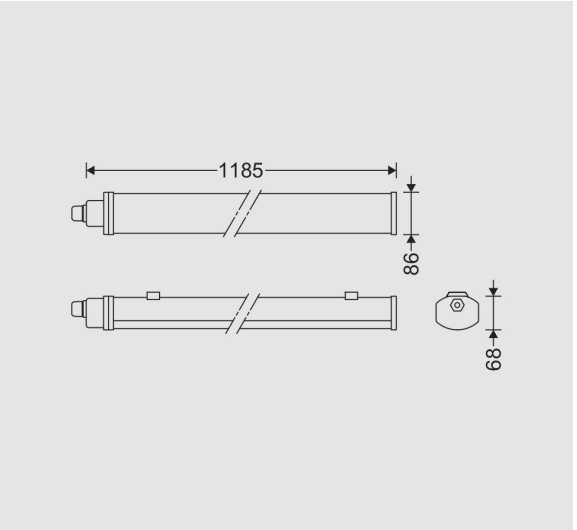

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.