
M585MD6LED2V30-BL

الینا - چراغ دانلایت الینا قابل تنظیم





معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار الینا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زوایای تابش و پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زیبایی از ویژگی‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الینا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M585MD6LED2V30-BL
نوع نصب:	سقفي توکار - یکپارچه، سقفي توکار - سازه نمایان، سقفي توکار - سازه پنهان
کاربرد:	هایپر مارکت، گالري ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	2400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	96
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M585MD6LED2V30-BL

الینا - چراغ دانلایت الینا قابل تنظیم

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	پلي كربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اكريليكي
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	Ø165x120
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH، رفلکتور با پخش نور تیز

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M585MD6LED2V30-BL

الینا - چراغ دانلایت الینا قابل تنظیم

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.4	16.1	15.7	16.3	16.5	15.4	16.1	15.7	16.3	16.5
	3H	15.3	15.9	15.6	16.1	16.4	15.3	15.9	15.6	16.1	16.4
	4H	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3
	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.2	15.2	15.7	15.5	16.0	16.2
	8H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2
	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2
4H	2H	15.2	15.8	15.5	16.0	16.3	15.2	15.8	15.5	16.0	16.3
	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2
	4H	15.0	15.4	15.4	15.8	16.1	15.0	15.4	15.4	15.8	16.1
	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0
	8H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0
	12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0
8H	4H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0
	6H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9
	8H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9
	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9
12H	4H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0
	6H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9
	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+5.7 / -13.3	+5.7 / -13.3
S = 1.5H	+8.5 / -14.1	+8.5 / -14.1
S = 2.0H	+10.5 / -14.5	+10.5 / -14.5
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-3.2	-3.2

Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux

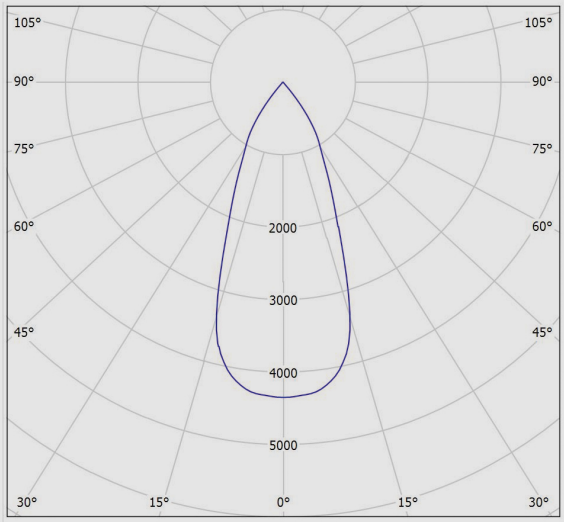

نقشه فنی

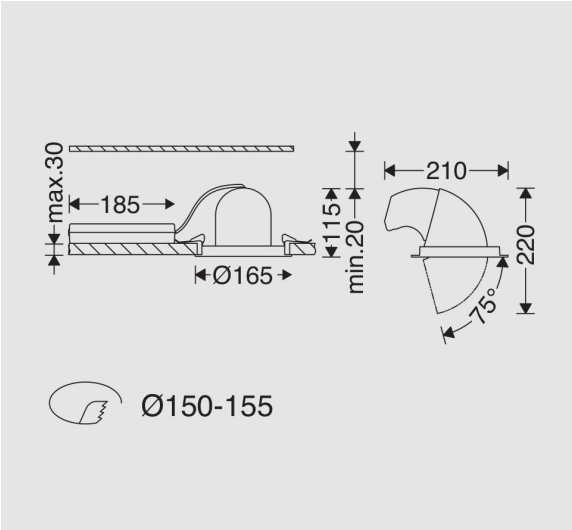

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.