
**M309SEWLED5840-S**

## لديسان - چراغ ضد نم و غبار لديسان S






### معرفی محصول

چراغ آويز ضد نم و غبار لديسان با طراحي پيشرفته مازی‌نور براي محيط‌هاي صنعتي، آشيانه‌هاي هواپيما، مجموعه‌هاي ورزشي سرپوشيده و سالن‌هاي نمايشگاهی طراحي شده است. طراحی زيبا، بدنه مستحكم، پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | لديسان |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M309SEWLED5840-S |
| نوع نصب: | آويز |
| كاربرد: | صنعتي |
| ملاحظات كاربرد: | مناسب فقط براي فضاي داخلي |
| نوع منبع نور: | برق مستقيم با ضريب توان بيش از LED 0.9 |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| برند ماژول: | Edison |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L80 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 100 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 12000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 120 |
| درجه حفاظت: | IP65 |
| كلاس عايقی: | Class I |
| حداكثر دماي محيطي كاركرد: | 50°C |
| حداقل دماي محيطي كاركرد: | -30°C |


اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

**M309SEWLED5840-S**

## لدیسان - چراغ ضد نم و غبار لدیسان S

| | |
|---|---|
| ولتاژ نامي تغذيه: | 220~240 VAC |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي كربنات |
| ويژگی ترمينال: | اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5 |
| قابليت لوپينگ: | دارد |
| ويژگي گلند: | گلند پلي آميدي |
| سايز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| جنس لنز: | پلي كرباتي شفاف |
| پخش نور: | درجه 90 |
| جنس نوار آببندي: | سیلیکونی |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| ساير مشخصات و ويژگي ها: | قابليت تنظيم شار نوري چراغ به طور پيوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري يا Triac |
| وزن (كيلوگرم): | 2.16 |
| ابعاد(ميليمتر): | Ø320x85 |
| مقاومت مكانيكي: | IK08 |
| ساير اقلام همراه چراغ: | قلاب آويز گالوانيزه، مهره M6 |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M309SEWLED5840-S

# لدیسان - چراغ ضد نم و غبار لدیسان S

## نمودار فتومتریک


**Glare Evaluation According to UGR**

| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 24.4 | 25.4 | 24.7 | 25.6 | 25.8 | 24.4 | 25.4 | 24.7 | 25.6 | 25.8 |
| | 3H | 24.3 | 25.2 | 24.6 | 25.4 | 25.7 | 24.3 | 25.2 | 24.6 | 25.4 | 25.7 |
| | 4H | 24.3 | 25.1 | 24.6 | 25.4 | 25.6 | 24.3 | 25.1 | 24.6 | 25.4 | 25.6 |
| | 6H | 24.3 | 25.0 | 24.6 | 25.3 | 25.6 | 24.3 | 25.0 | 24.6 | 25.3 | 25.6 |
| | 8H | 24.2 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 25.5 | 24.2 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 25.5 |
| | 12H | 24.2 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 25.5 | 24.2 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 25.5 |
| 4H | 2H | 24.3 | 25.1 | 24.6 | 25.3 | 25.6 | 24.3 | 25.1 | 24.6 | 25.3 | 25.6 |
| | 3H | 24.2 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 25.5 | 24.2 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 25.5 |
| | 4H | 24.2 | 24.8 | 24.6 | 25.1 | 25.5 | 24.2 | 24.8 | 24.6 | 25.1 | 25.5 |
| | 6H | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 25.1 | 25.4 |
| | 8H | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 25.0 | 25.4 |
| | 12H | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 25.0 | 25.4 |
| 8H | 4H | 24.1 | 24.6 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 24.1 | 24.6 | 24.6 | 25.0 | 25.4 |
| | 6H | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 24.9 | 25.3 | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 24.9 | 25.4 |
| | 8H | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.9 | 25.3 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.9 | 25.3 |
| | 12H | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.3 |
| 12H | 4H | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 25.3 |
| | 6H | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.3 |
| | 8H | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 25.3 |


Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +1.7 / -4.1 | +1.7 / -4.1 |
| S = 1.5H | +3.6 / -7.5 | +3.6 / -7.4 |
| S = 2.0H | +5.6 / -8.0 | +5.6 / -8.0 |
| Standard table | BK00 | BK00 |
| Correction Summand | 6.0 | 6.0 |

Corrected Glare Indices referring to 12000lm Total Luminous Flux

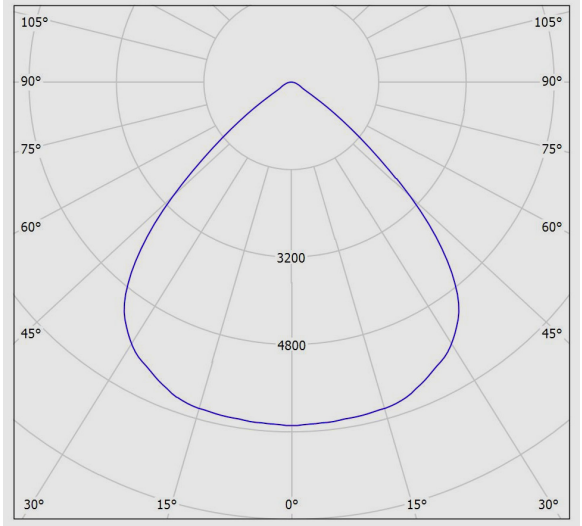


## نقشه فنی

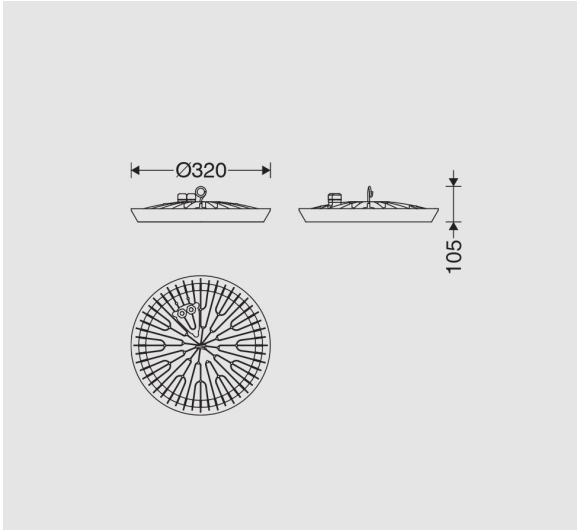




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.