
M317EMWLED3865-S

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس M





معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای کاربري‌های پروژکتوری فضاي آزاد و فضاي داخلي طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	پلاریس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M317EMWLED3865-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، سقفي روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه
کاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	6200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	103
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M317EMWLED3865-S

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس M

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگي بدنه:	طراحي ویژه براي جلوگيري از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي، مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد(میلیمتر):	190x240x50
مقاومت مکانیکي:	IK09

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M317EMWLED3865-S

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس M


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR


ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.7	25.6	25.0	25.8	26.0	24.6	25.5	24.9	25.7	25.9
	3H	24.7	25.5	25.0	25.7	26.0	24.5	25.3	24.8	25.6	25.8
	4H	24.7	25.4	25.0	25.7	25.9	24.5	25.2	24.8	25.5	25.7
	6H	24.6	25.3	24.9	25.6	25.9	24.4	25.1	24.7	25.4	25.7
	8H	24.6	25.2	24.9	25.5	25.8	24.4	25.0	24.7	25.3	25.6
	12H	24.5	25.2	24.9	25.5	25.8	24.3	25.0	24.7	25.3	25.6
4H	2H	24.6	25.3	24.9	25.6	25.8	24.5	25.2	24.8	25.5	25.7
	3H	24.6	25.2	24.9	25.5	25.8	24.4	25.0	24.8	25.3	25.7
	4H	24.6	25.1	25.0	25.4	25.8	24.4	24.9	24.8	25.2	25.6
	6H	24.6	25.0	25.0	25.4	25.8	24.3	24.8	24.7	25.1	25.5
	8H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5
	12H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	24.2	24.6	24.7	25.0	25.4
8H	4H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5
	6H	24.5	24.8	24.9	25.2	25.7	24.2	24.6	24.7	25.0	25.4
	8H	24.5	24.7	24.9	25.2	25.7	24.2	24.5	24.7	24.9	25.4
	12H	24.4	24.7	24.9	25.1	25.6	24.2	24.4	24.7	24.9	25.4
12H	4H	24.5	24.8	24.9	25.2	25.7	24.3	24.6	24.7	25.0	25.5
	6H	24.4	24.7	24.9	25.2	25.6	24.2	24.5	24.7	24.9	25.4
	8H	24.4	24.7	24.9	25.1	25.6	24.2	24.4	24.7	24.9	25.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+2.8 / -5.7	+3.0 / -6.9
S = 1.5H	+5.1 / -6.3	+5.2 / -7.5
S = 2.0H	+7.0 / -6.7	+7.2 / -8.5
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	6.3	6.1

Corrected Glare Indices referring to 6200lm Total Luminous Flux

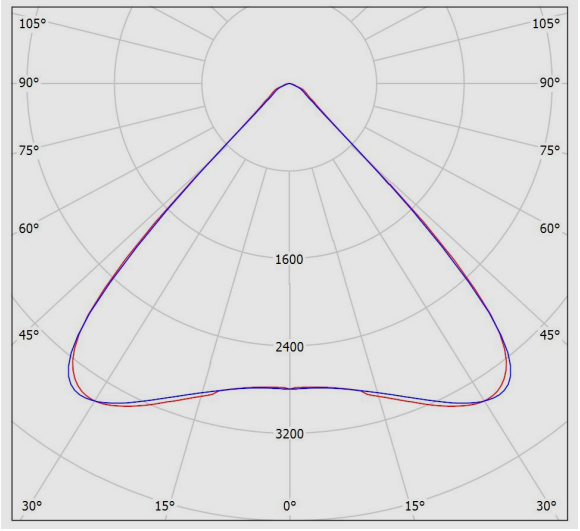

نقشه فنی

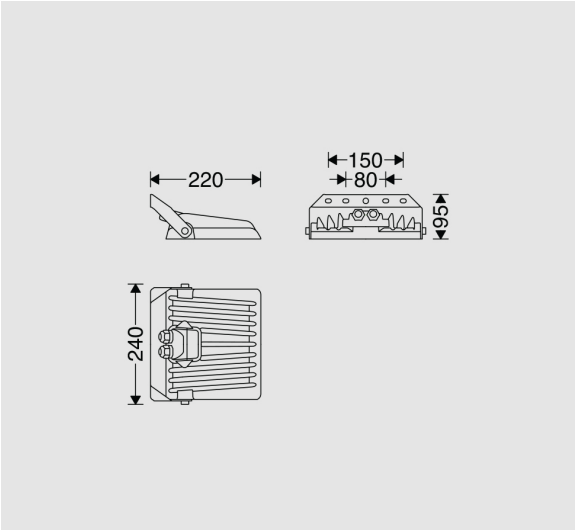

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.