


M527SDLED4LU865-W



چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه



6500K



LOOPING

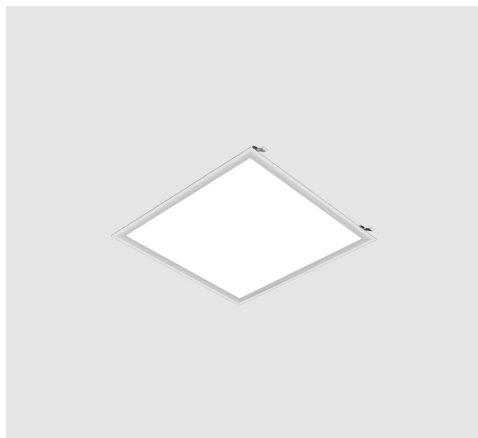

معرفی محصول

پنل توکار لیدلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگنه‌گی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M527SDLED4LU865-W	كد كاتالوگ/ كد محصول:
هتل ها و مراكز پذيرايي، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني	كاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
52	توان چراغ (وات):
7000	شار نوري چراغ (لومن):
135	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	كلاس عایقی:
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
تك کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامي تغذيه:
50/60 Hz , 0 (DC)	فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:

M527SDLED4LU865-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه


جنس سیم و کابل: سیم مفتولی PVC

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، $UGR < 19$
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable
وزن (کیلوگرم):	4.55
ابعاد (میلیمتر):	617x617x12

M527SDLED4LU865-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.2	18.3	17.4	18.5	18.7	16.4	17.5	16.6	17.7	17.9	
	3H	17.7	18.7	18.0	19.0	19.2	17.1	18.1	17.4	18.4	18.6	
	4H	18.0	18.9	18.3	19.2	19.5	17.7	18.6	18.0	18.9	19.2	
	6H	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7	18.3	19.2	18.6	19.4	19.7	
	8H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	
4H	12H	18.4	19.2	18.8	19.6	19.9	18.8	19.6	19.1	19.9	20.2	
	2H	17.4	18.3	17.7	18.6	18.9	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	
	3H	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	17.6	18.4	18.0	18.8	19.1	
	4H	18.6	19.3	19.0	19.6	20.0	18.3	19.0	18.7	19.3	19.7	
	6H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.1	19.7	19.5	20.0	20.4	
8H	8H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.6	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	
	12H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	
	4H	18.8	19.4	19.2	19.8	20.2	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	
	6H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	
	8H	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0	19.9	20.3	20.3	20.7	21.2	
12H	12H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5	
	4H	18.8	19.3	19.3	19.7	20.2	18.5	19.1	19.0	19.5	19.9	
	6H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	
	8H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4					
S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1					
S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		2.0					2.3					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

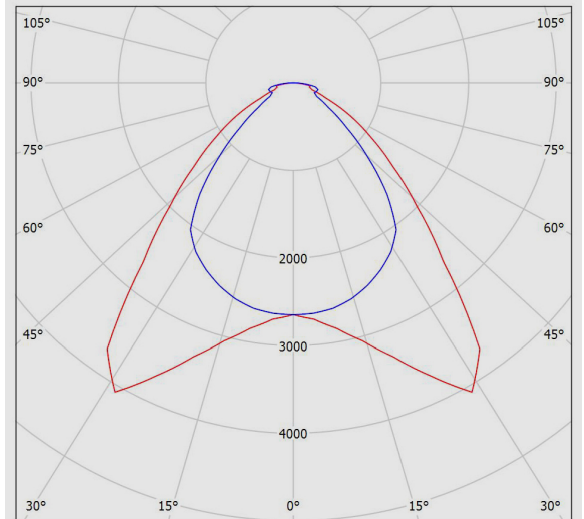

نقشه فنی

