

M527SLED2LU830-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس توكار/آويز (ديفيوزر LU)

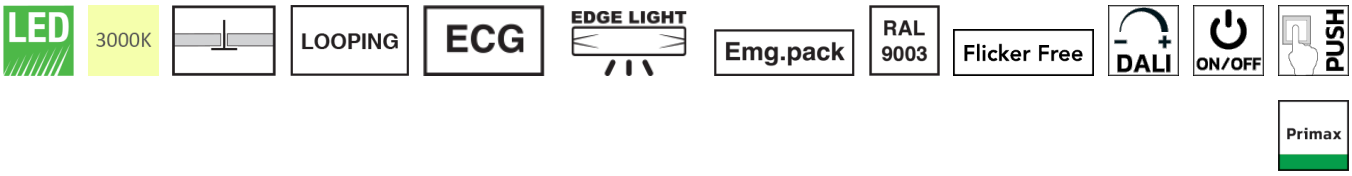

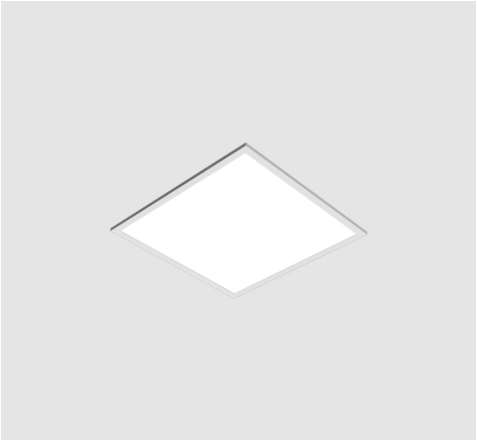

معرفی محصول

پنل توكار لديلوكس با طراحي مدرن و زيبا براي محيط اداري و تجاري مدرن عرضه مي‌گردد. پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زندگي نور از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M527SLED2LU830-W
نوع نصب:	سقفي توكار - سازه نمايان
كاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، هتل ها و مراكز پذيرايي
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوري چراغ (لومن):	4200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	145
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M527SLED2LU830-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس توكار/آويز (ديفيوزر LU)

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهني با زهوار از جنس آلومينيوم اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استايرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	پرزماتيك شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	كنترل زنندگی نور، UGR<19، پخش يكنواخت نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	4.4
ابعاد(ميليمتر):	597x597x12
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری، درايور كاهش توان Dimmable

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M527SLED2LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16.2	17.3	16.5	17.5	17.7	15.1	16.2	15.3	16.4	16.6
	3H	16.8	17.8	17.1	18.0	18.3	15.8	16.8	16.1	17.1	17.3
	4H	17.0	18.0	17.4	18.2	18.5	16.3	17.3	16.7	17.6	17.8
	6H	17.3	18.2	17.7	18.5	18.8	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3
	8H	17.5	18.3	17.8	18.6	18.9	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5
	12H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6
4H	2H	16.4	17.3	16.7	17.6	17.8	15.4	16.3	15.7	16.6	16.8
	3H	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7
	4H	17.6	18.3	18.0	18.7	19.0	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4
	6H	18.1	18.7	18.5	19.1	19.4	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0
	8H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.9	18.5	18.3	18.8	19.3
	12H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.8	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4
8H	4H	17.8	18.4	18.2	18.8	19.2	17.2	17.8	17.6	18.1	18.6
	6H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.8	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4
	8H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.0	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7
	12H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9
12H	4H	17.8	18.3	18.3	18.7	19.2	17.2	17.7	17.7	18.1	18.6
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.1	18.5	18.6	19.0	19.4
	8H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.5 / -0.7	+0.5 / -0.5
S = 1.5H	+1.2 / -1.3	+0.9 / -1.2
S = 2.0H	+2.2 / -1.5	+1.3 / -1.4
Standard table	BK04	BK05
Correction Summand	1.1	0.9

Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux

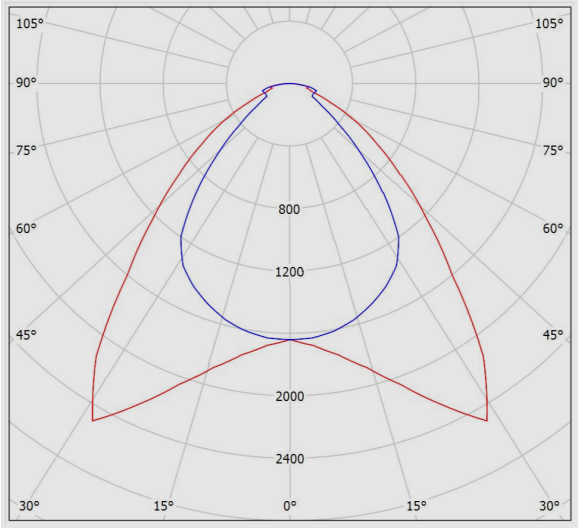

نقشه فنی

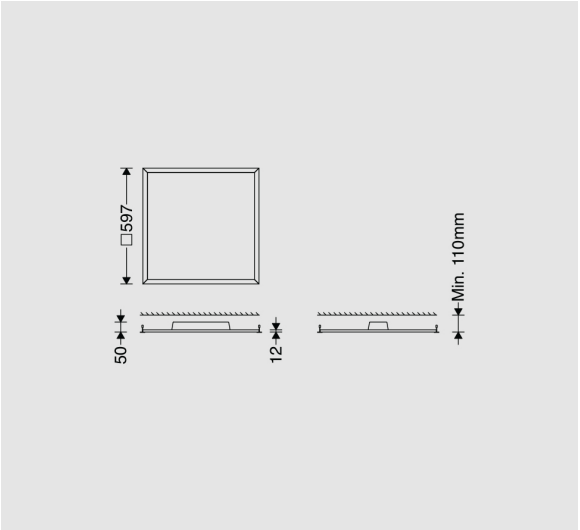

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.