
M427SLED2LU840-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس روكار (ديفيوزر LU)

4000K IP40 LOOPING ECG EDGE LIGHT Emg.pack RAL 9003 Flicker Free DALI ON/OFF PUSH Primax LED

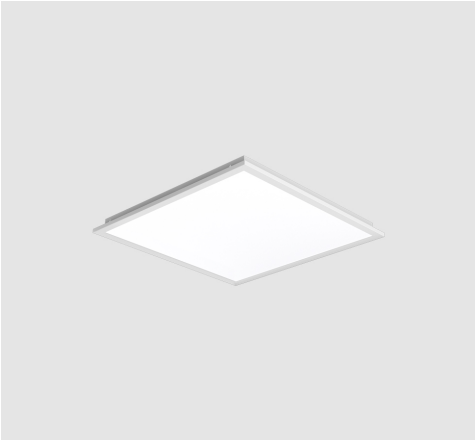

معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M427SLED2LU840-W
نوع نصب:	سقفي روكار
كاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوري چراغ (لومن):	4500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	IP40
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	40°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M427SLED2LU840-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)

فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهني با زهوار از جنس آلومينيوم اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتيك شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، کنترل زنندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	5.2
ابعاد(میلیمتر):	597x597x43
مقاومت مكانيكي:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 50*5، رول‌پلاك، شابلون نصب 4
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M427SLED2LU840-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.2	14.8	15.9	15.1	16.2	16.4
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	15.6	16.6	15.9	16.9	17.1
	4H	16.4	17.4	16.8	17.6	17.9	16.1	17.1	16.5	17.3	17.6
	6H	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2
	8H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5
	12H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	17.2	18.0	17.6	18.4	18.7
4H	2H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.3	15.1	16.1	15.5	16.4	16.6
	3H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	16.1	16.9	16.5	17.2	17.6
	4H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.5	16.8	17.5	17.1	17.8	18.2
	6H	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9
	8H	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2
	12H	17.8	18.3	18.2	18.7	19.1	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5
8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3
	6H	17.9	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2
	8H	18.1	18.5	18.6	19.0	19.5	18.3	18.7	18.8	19.2	19.7
	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0
12H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4
	6H	18.0	18.3	18.4	18.8	19.3	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3
	8H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.5 / -0.8	+0.4 / -0.4
S = 1.5H	+1.3 / -1.3	+0.8 / -1.1
S = 2.0H	+2.3 / -1.6	+1.1 / -1.4
Standard table	BK04	BK05
Correction Summand	0.5	0.7

Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux

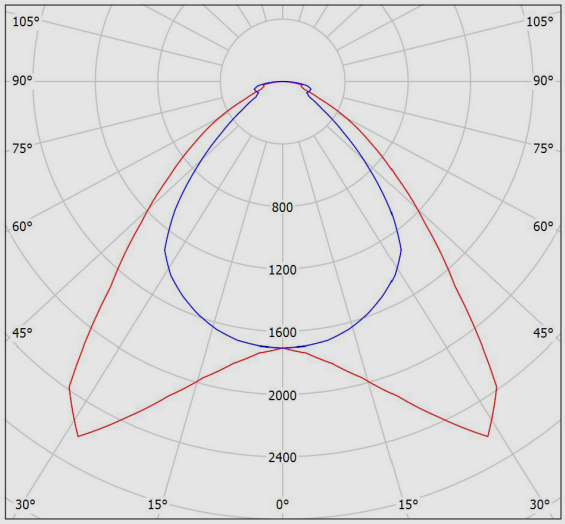

نقشه فنی

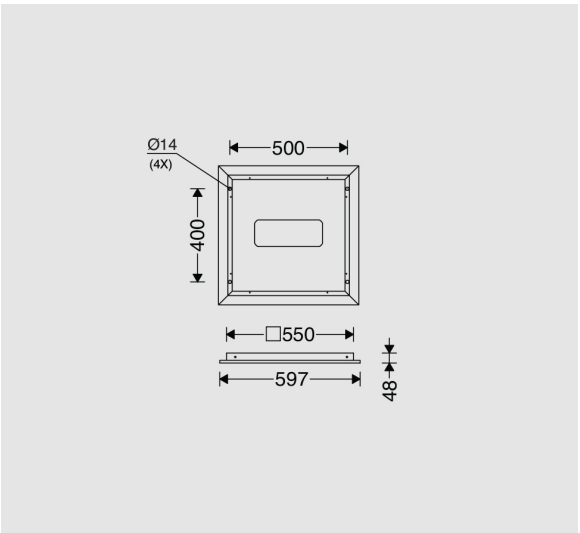

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.