
M427RLED2PS840-W

لديلوكس - چراغ پنلي 120x30 لديلوكس روكار (ديفيوزر PS)

4000K IP40 LOOPING ECG EDGE LIGHT Emg.pack RAL 9003 Flicker Free DALI ON/OFF PUSH Primax LED

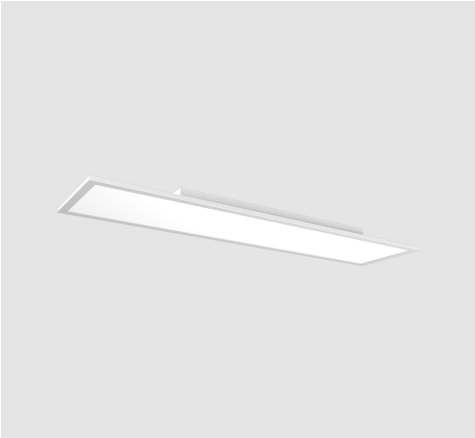

معرفی محصول

پنل روكار لديلوكس با طراحي مدرن و زيبا براي محيط اداري و تجاري مدرن عرضه مي‌گردد. پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زنندگي نور از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M427RLED2PS840-W
نوع نصب:	سقفي روكار
كاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوري چراغ (لومن):	4500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	IP40
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	40°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M427RLED2PS840-W

لديلوكس - چراغ پنلي 120x30 لديلوكس روكار (ديفيوزر PS)


فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	تركيب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استایرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	سفيد ساتن
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	بدون كاهش بازدهی و ضريب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و يكنواخت نور، كنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	5.2
ابعاد(ميليمتر):	1175x275x45
مقاومت مكانيكي:	-
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 50*5، رول‌پلاك، شابلون نصب 4
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری، درايور كاهش توان Dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M427RLED2PS840-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک

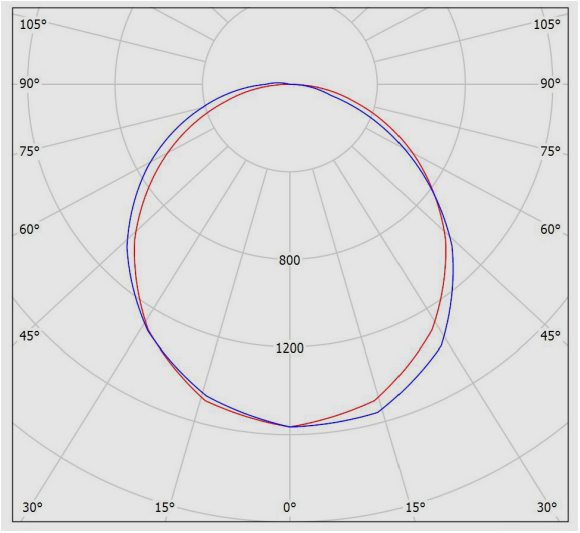

نقشه فنی

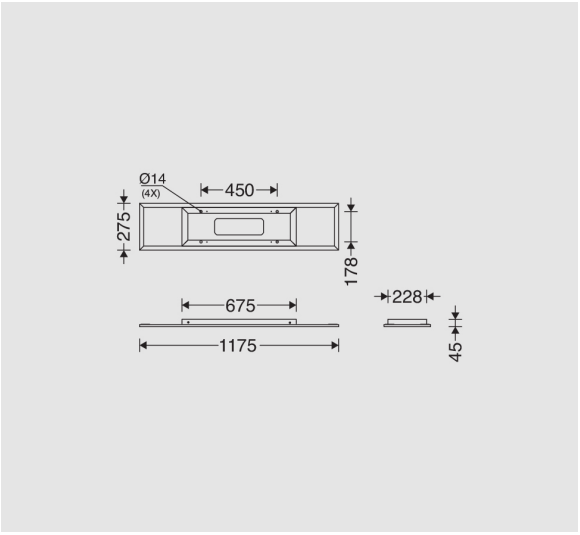

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.