M480N60LED2830-W

لومريا - چراغ خطي لومريا ريلي تك فاز طول 60





معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی فروشگاه های مدرن وسوپرمارکت ها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومريا
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M480N60LED2830-W
نوع نصب:	ريلي
كاربرد:	گالري ها و موزه ها، هايپر ماركت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوري چراغ (لومن):	2300
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	IP40
كلاس عايقي:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M480N60LED2830-W

لومريا - چراغ خطي لومريا ريلي تك فاز طول 60

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولی PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شيری ساتن
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
پخش نور:	درجه 30
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.05
ابعاد(ميليمتر):	578x55x42
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M480N60LED2830-W

لومريا - چراغ خطي لومريا ريلي تك فاز طول 60


نمودار فتومتريک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	14.9	16.0	15.2	16.2	16.4	24.1	25.1	24.4	25.4	25.6
	3H	16.1	17.1	16.5	17.4	17.6	25.5	26.4	25.8	26.7	26.9
	4H	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	26.0	27.0	26.4	27.2	27.5
	6H	17.2	18.1	17.6	18.4	18.7	26.5	27.3	26.8	27.6	27.9
	8H	17.4	18.2	17.7	18.5	18.8	26.7	27.5	27.0	27.8	28.1
	12H	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2
4H	2H	15.8	16.8	16.2	17.0	17.3	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4
	3H	17.2	18.0	17.6	18.3	18.6	25.4	26.1	25.7	26.4	26.8
	4H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	26.0	26.7	26.4	27.0	27.4
	6H	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	26.5	27.1	26.9	27.5	27.9
	8H	18.7	19.2	19.1	19.6	20.0	26.7	27.3	27.2	27.7	28.1
	12H	18.7	19.2	19.2	19.6	20.1	26.9	27.4	27.3	27.8	28.2
8H	4H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	25.9	26.5	26.4	26.9	27.3
	6H	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	26.5	26.9	27.0	27.4	27.8
	8H	19.3	19.7	19.8	20.2	20.6	26.7	27.1	27.2	27.6	28.0
	12H	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	26.9	27.3	27.4	27.7	28.2
12H	4H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	25.9	26.4	26.3	26.8	27.2
	6H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.5	26.9	26.9	27.3	27.8
	8H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.3					+0.8 / -0.9				
S = 1.5H		+0.6 / -0.6					+2.0 / -2.5				
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.1 / -3.8				
Standard table		BK05					---				
Correction Summand		1.5					---				
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux											

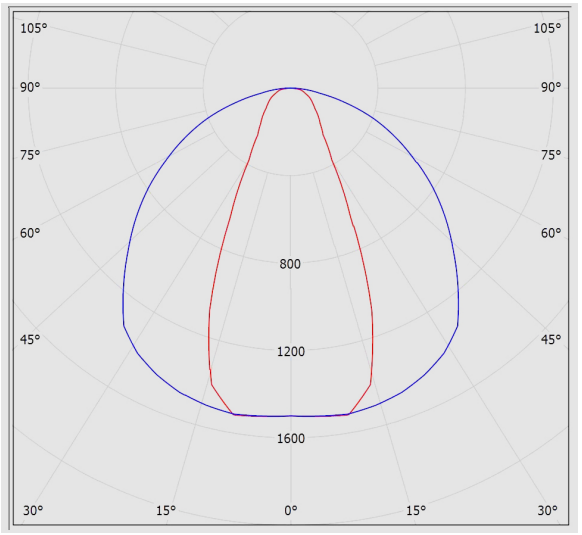

نقشه فنی

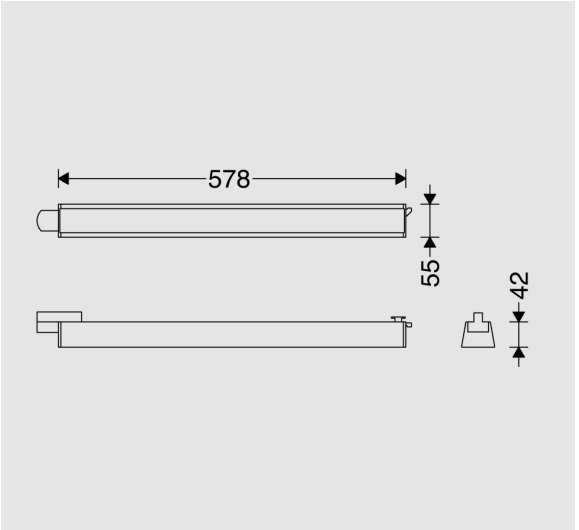

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.