
M486ED17H5LED4840-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا روکار قطر 17 ارتفاع 5





معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد روکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب روکار در قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. ظاهر زیبا چراغ با ارتفاع کم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M486ED17H5LED4840-W
نوع نصب:	سقفي روكار
کاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از LED 0.5
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	23
شار نوري چراغ (لومن):	2200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	96
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M486ED17H5LED4840-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا روکار قطر 17 ارتفاع 5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلي كربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، کنترل زنندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	ورق فولادي گالوانيزه
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.61
ابعاد(میلیمتر):	Ø172x50

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M486ED17H5LED4840-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا روکار قطر 17 ارتفاع 5


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.7	22.0	21.0	22.2	22.4	20.7	22.0	21.0	22.2	22.4
	3H	21.6	22.7	21.9	23.0	23.2	21.6	22.7	21.9	23.0	23.2
	4H	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5
	6H	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6
	8H	22.0	22.9	22.3	23.2	23.6	22.0	22.9	22.3	23.2	23.6
	12H	22.0	22.9	22.3	23.2	23.5	22.0	22.9	22.3	23.2	23.5
4H	2H	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8
	3H	22.2	23.1	22.5	23.4	23.7	22.2	23.1	22.5	23.4	23.7
	4H	22.5	23.3	22.9	23.7	24.0	22.5	23.3	22.9	23.7	24.0
	6H	22.7	23.4	23.1	23.8	24.2	22.7	23.4	23.1	23.8	24.2
	8H	22.7	23.4	23.2	23.8	24.2	22.7	23.4	23.2	23.8	24.2
	12H	22.7	23.3	23.2	23.7	24.2	22.7	23.3	23.2	23.7	24.2
8H	4H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1
	6H	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3
	8H	23.0	23.4	23.4	23.9	24.3	23.0	23.4	23.4	23.9	24.3
	12H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3
12H	4H	22.6	23.2	23.1	23.6	24.0	22.6	23.2	23.1	23.6	24.0
	6H	22.9	23.4	23.4	23.8	24.3	22.9	23.4	23.4	23.8	24.3
	8H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 1.5H		+0.4 / -0.9					+0.4 / -0.9				
S = 2.0H		+1.0 / -1.6					+1.0 / -1.6				
Standard table		BK03					BK03				
Correction Summand		5.2					5.2				
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux											

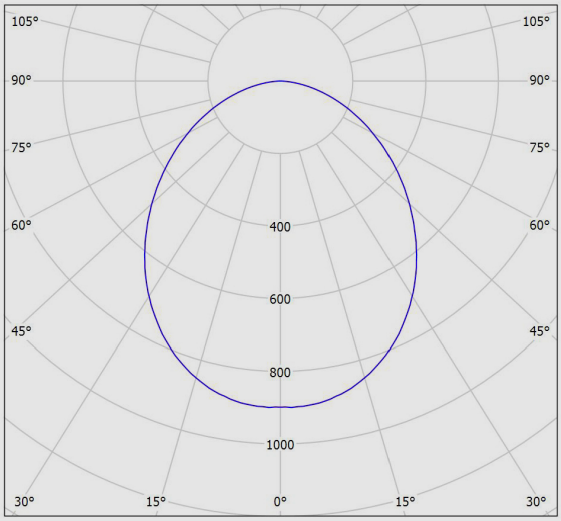

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.