


M230ELED2865-W

نپتون - چراغ LED روکار (IP65) با توان 16 وات 1350 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید



6500K



معرفی محصول

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نپتون
کد کاتالوگ / کد محصول:	M230ELED2865-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، پارکینگ ها، هتل ها و مراکز پذیرایی
ملاحظات کاربرد:	مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	16
شار نوری چراغ (لومن):	1350
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	84
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class II
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	35°C
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC

M230ELED2865-W

نیتون - چراغ LED روکار (IP65) با توان 16 وات 1350 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
رنگ بدنه:	سفید
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø 300x70
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*5، رول پلاک 2

M230ELED2865-W

نپتون - چراغ LED روکار (IP65) با توان 16 وات 1350 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.8	17.2	16.1	17.4	17.7	15.8	17.2	16.1	17.4	17.7	
	3H	17.1	18.3	17.4	18.6	18.9	17.1	18.3	17.4	18.6	18.9	
	4H	17.5	18.7	17.9	19.0	19.3	17.5	18.7	17.9	19.0	19.3	
	6H	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6	
	8H	18.0	19.0	18.4	19.4	19.7	18.0	19.0	18.4	19.4	19.7	
	12H	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8	
4H	2H	16.4	17.5	16.7	17.8	18.2	16.4	17.5	16.7	17.8	18.2	
	3H	17.8	18.8	18.2	19.2	19.5	17.8	18.8	18.2	19.2	19.5	
	4H	18.4	19.3	18.8	19.7	20.1	18.4	19.3	18.8	19.7	20.1	
	6H	18.9	19.7	19.3	20.1	20.5	18.9	19.7	19.3	20.1	20.5	
	8H	19.0	19.8	19.5	20.2	20.6	19.0	19.8	19.5	20.2	20.6	
	12H	19.2	19.8	19.6	20.3	20.7	19.2	19.8	19.6	20.3	20.7	
8H	4H	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2	
	6H	19.2	19.8	19.7	20.3	20.8	19.2	19.8	19.7	20.3	20.8	
	8H	19.5	20.0	20.0	20.5	21.0	19.5	20.0	20.0	20.5	21.0	
	12H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.2	19.7	20.1	20.2	20.6	21.2	
	4H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.2	18.7	19.3	19.1	19.7	20.2	
	6H	19.3	19.8	19.8	20.3	20.8	19.3	19.8	19.8	20.3	20.8	
12H	8H	19.6	20.0	20.1	20.5	21.1	19.6	20.0	20.1	20.5	21.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H		+0.5 / -0.9					+0.5 / -0.9					
Standard table		BK05					BK05					
Correction		2.2					2.2					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1350lm Total Luminous Flux												

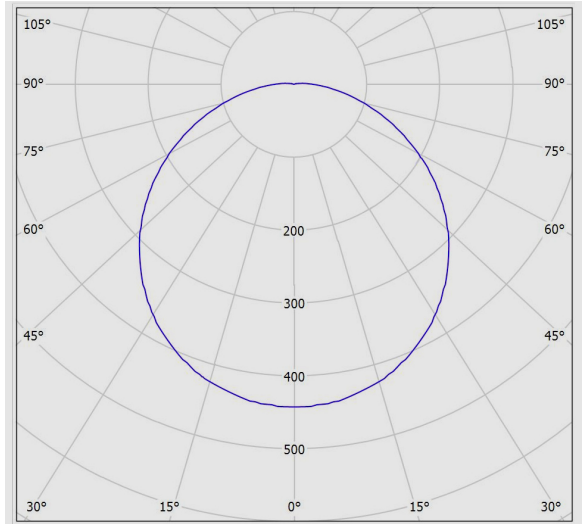

نقشه فنی

