
M323RDLED6LU865-W

الگانس - چراغ پنلي 120x30 الگانس توکار (ديفيوزر LU)



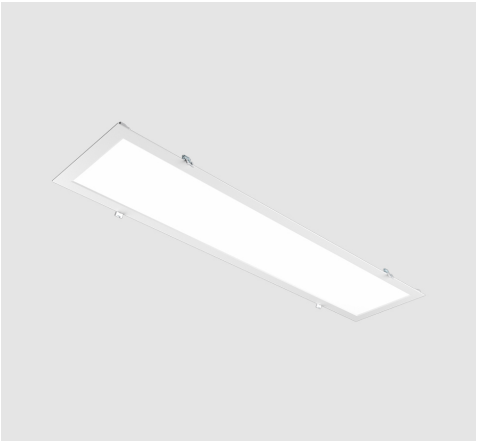

معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحي مدرن و زيبا براى محيط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحي ساده و زيبا، پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M323RDLED6LU865-W
کاربرد:	هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	64
شار نوري چراغ (لومن):	9000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	از پايين IP43
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	40°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M323RDLED6LU865-W

الگانس - چراغ پنلي 120x30 الگانس توكار (ديفيوزر LU)

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	تركيب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استایرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	پرزماتيك
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	كنترل زنندگی نور، UGR<19، پخش متقارن و يكنواخت نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	4
ابعاد(ميليمتر):	1195x295x35
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M323RDLED6LU865-W

الگانس - چراغ پنلي 120x30 الگانس توکار (ديفيوزر LU)


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.3	18.4	17.6	18.6	18.8	17.5	18.5	17.7	18.7	19.0
	3H	18.1	19.1	18.4	19.3	19.6	18.2	19.1	18.5	19.4	19.6
	4H	18.4	19.3	18.7	19.6	19.8	18.6	19.5	18.9	19.8	20.1
	6H	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1	19.1	20.0	19.5	20.3	20.6
	8H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	19.3	20.1	19.7	20.4	20.7
	12H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	19.4	20.2	19.8	20.5	20.9
4H	2H	17.6	18.5	17.9	18.7	19.0	17.7	18.6	18.0	18.9	19.1
	3H	18.6	19.3	18.9	19.7	20.0	18.5	19.3	18.9	19.6	20.0
	4H	19.1	19.8	19.5	20.1	20.4	19.1	19.8	19.5	20.2	20.5
	6H	19.6	20.2	20.0	20.5	20.9	19.8	20.4	20.2	20.7	21.1
	8H	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	20.0	20.6	20.5	21.0	21.4
	12H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	20.2	20.7	20.7	21.1	21.5
8H	4H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	20.1	20.6	20.6	21.0	21.4
	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.5	20.8	20.9	21.3	21.8
	12H	20.5	20.8	21.0	21.3	21.8	20.7	21.0	21.2	21.5	22.0
12H	4H	19.3	19.8	19.8	20.2	20.6	19.4	19.8	19.8	20.2	20.7
	6H	20.0	20.4	20.5	20.9	21.3	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5
	8H	20.4	20.7	20.9	21.2	21.7	20.6	20.9	21.0	21.3	21.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6				
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.7 / -1.3				
S = 2.0H		+2.0 / -1.4					+1.5 / -1.5				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		2.4					2.6				
Corrected Glare Indices referring to 9000lm Total Luminous Flux											

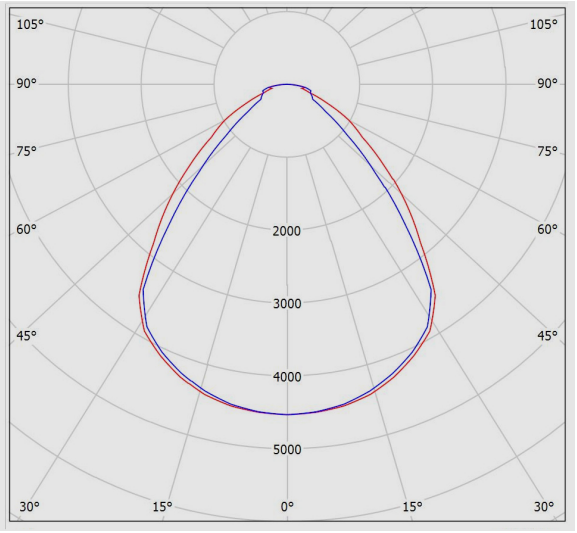

نقشه فنی

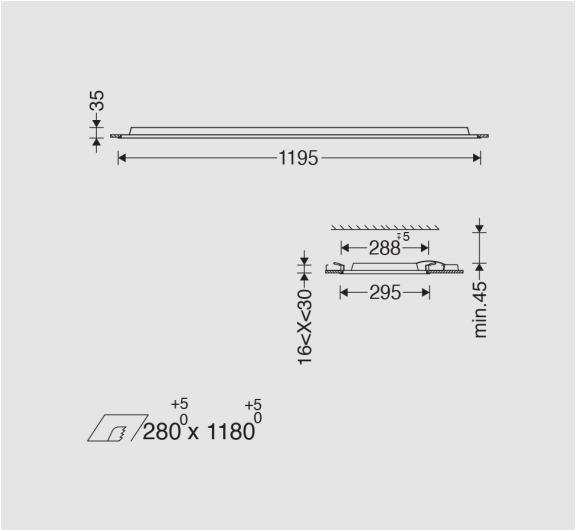

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.