
M367EMLED2865-W

هاني دوقلو روكار - چراغ اسپات لايت هاني دوقلو قطر 7.5





معرفی محصول

چراغ روکار هانی دوقلو با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینك مخفی از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هاني دوقلو روكار
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M367EMLED2865-W
نوع نصب:	سقفي روكار
كاربرد:	هايپر ماركت، فروشگاه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	35
شار نوري چراغ (لومن):	4000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	-
كلاس عايقي:	Class I
بالاست/درايور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درايور:	-
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M367EMLED2865-W

هاني دوقلو روكار - چراغ اسپات لایت هاني دوقلو قطر 7.5

ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34
جنس بدنه:	ترکیب پروفیل آلومینیومي اکسترودي و آلومینیوم دایکستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگي بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلي کربنات
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 36
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.27
ابعاد(میلیمتر):	Ø75x140
مقاومت مکانیکي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M367EMLED2865-W

هاني دوقلو روكار - چراغ اسپات لايت هاني دوقلو قطر 7.5

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.6	21.4	20.9	21.6	21.8	20.6	21.4	20.9	21.6	21.8
	3H	20.9	21.6	21.2	21.8	22.1	20.9	21.6	21.2	21.8	22.1
	4H	21.0	21.7	21.3	21.9	22.2	21.0	21.7	21.3	21.9	22.2
	6H	21.2	21.8	21.5	22.0	22.3	21.2	21.8	21.5	22.0	22.3
	8H	21.2	21.8	21.6	22.1	22.4	21.2	21.8	21.6	22.1	22.4
	12H	21.3	21.8	21.6	22.1	22.5	21.3	21.8	21.6	22.1	22.5
4H	2H	20.6	21.3	20.9	21.6	21.8	20.6	21.3	20.9	21.6	21.8
	3H	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2
	4H	21.2	21.7	21.6	22.1	22.4	21.2	21.7	21.6	22.1	22.4
	6H	21.5	21.9	21.9	22.3	22.7	21.5	21.9	21.9	22.3	22.7
	8H	21.6	22.0	22.1	22.4	22.8	21.6	22.0	22.1	22.4	22.8
	12H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9
8H	4H	21.3	21.7	21.7	22.0	22.4	21.3	21.7	21.7	22.0	22.4
	6H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8
	8H	21.9	22.1	22.3	22.6	23.0	21.9	22.1	22.3	22.6	23.0
	12H	22.1	22.3	22.5	22.7	23.2	22.1	22.3	22.5	22.7	23.2
12H	4H	21.3	21.6	21.7	22.0	22.4	21.3	21.6	21.7	22.0	22.4
	6H	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9
	8H	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+1.5 / -1.9	+1.5 / -1.9
S = 1.5H	+3.3 / -2.2	+3.3 / -2.2
S = 2.0H	+5.0 / -2.7	+5.0 / -2.7
Standard table	BK02	BK02
Correction Summand	3.7	3.7

Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux

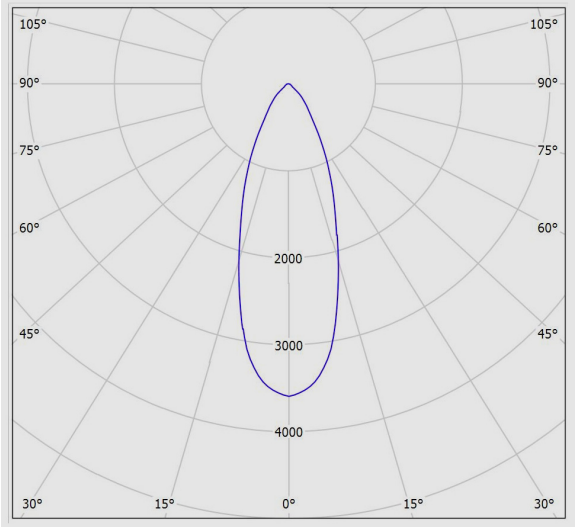

نقشه فنی

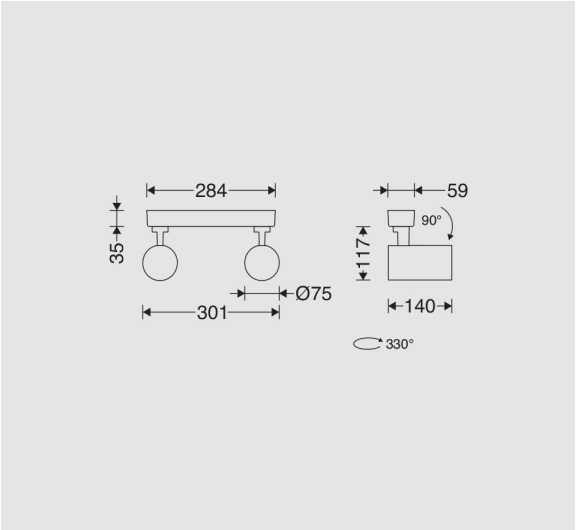

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.