

M338STSAFLED2865-W

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل ST

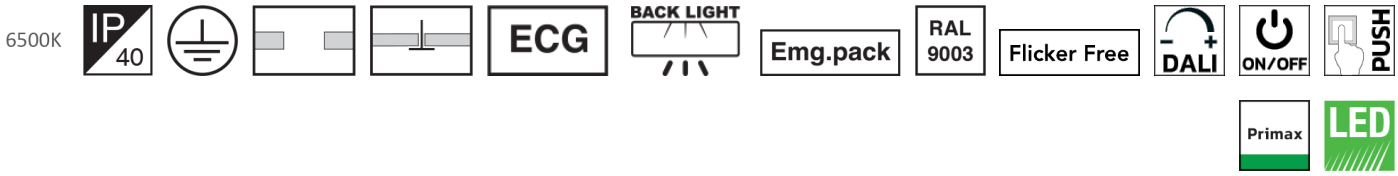

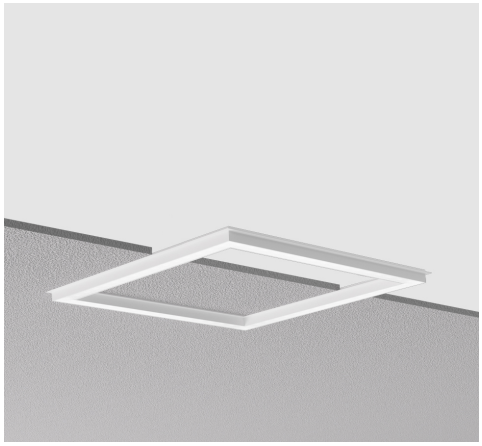

معرفی محصول

چراغ کادر ایلیت با طراحي زيبا به صورت نصب توکار برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M338STSAFLED2865-W
نوع نصب:	سقفي توکار - یکپارچه، سقفي توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	27
شار نوري چراغ (لومن):	3100
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M338STSAFLED2865-W

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل ST

ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکي اکسترودي
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.55
ابعاد(میلیمتر):	595x595x45
مقاومت مکانیکي:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M338STSAFLED2865-W

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل ST

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16.4	17.7	16.7	17.9	18.1	16.4	17.7	16.7	17.9	18.1
	3H	17.7	18.9	18.0	19.2	19.4	17.7	18.9	18.0	19.2	19.4
	4H	18.2	19.4	18.6	19.6	19.9	18.2	19.4	18.6	19.6	19.9
	6H	18.6	19.6	18.9	19.9	20.2	18.6	19.6	19.0	19.9	20.2
	8H	18.7	19.7	19.0	20.0	20.3	18.7	19.7	19.1	20.0	20.3
	12H	18.7	19.7	19.1	20.0	20.3	18.7	19.7	19.1	20.0	20.4
4H	2H	17.0	18.1	17.3	18.4	18.7	17.0	18.1	17.3	18.4	18.7
	3H	18.5	19.5	18.9	19.8	20.1	18.5	19.5	18.9	19.8	20.1
	4H	19.2	20.0	19.6	20.4	20.7	19.2	20.0	19.6	20.4	20.7
	6H	19.6	20.4	20.0	20.7	21.1	19.6	20.4	20.1	20.8	21.2
	8H	19.8	20.4	20.2	20.8	21.2	19.8	20.5	20.2	20.9	21.3
	12H	19.8	20.4	20.3	20.9	21.3	19.9	20.5	20.3	20.9	21.3
8H	4H	19.4	20.1	19.9	20.5	20.9	19.4	20.1	19.9	20.5	20.9
	6H	20.0	20.5	20.5	21.0	21.4	20.0	20.6	20.5	21.0	21.5
	8H	20.2	20.7	20.7	21.1	21.6	20.2	20.7	20.7	21.2	21.6
	12H	20.3	20.7	20.8	21.2	21.7	20.3	20.8	20.8	21.2	21.7
12H	4H	19.4	20.0	19.9	20.5	20.9	19.4	20.1	19.9	20.5	20.9
	6H	20.0	20.5	20.5	21.0	21.4	20.1	20.5	20.5	21.0	21.5
	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.3	20.7	20.8	21.2	21.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.3 / -0.4	+0.3 / -0.4
S = 2.0H	+0.5 / -0.8	+0.5 / -0.8
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	2.8	2.8

Corrected Glare Indices referring to 3100lm Total Luminous Flux

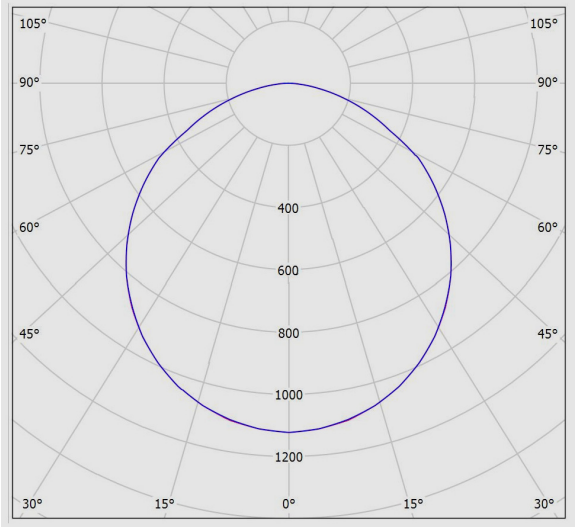

نقشه فنی

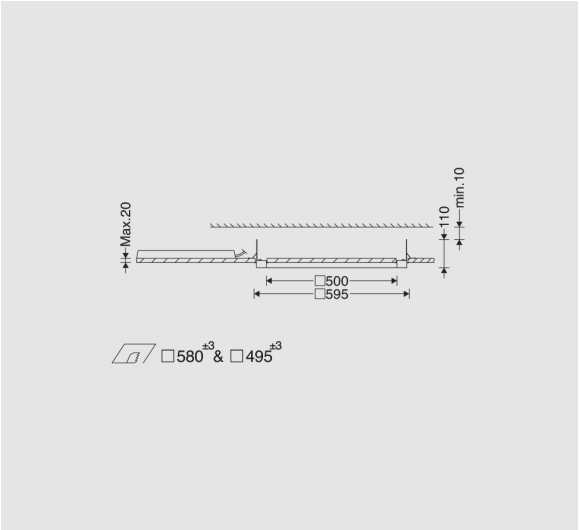

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.