

M343D60PSLED2830-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60



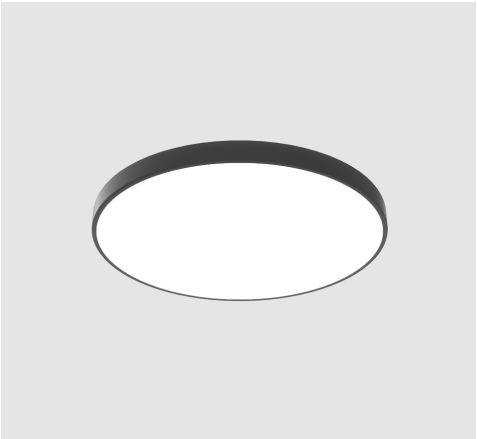

معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحي مدرن و زیبا برای محیط‌هاي مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحي ظریف، مینیمال و زیبای این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی های این چراغ می توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور اشاره کرد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لونا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M343D60PSLED2830-BL
نوع نصب:	آویز، سقفي روکار
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	40
شار نوري چراغ (لومن):	4200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M343D60PSLED2830-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
جنس بدنه:	ورق آلومينيومی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استايرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	سفيد ساتن
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	كنترل زندگی نور، پخش متقارن و يكنواخت نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.5
ابعاد(ميليمتر):	Ø600x75
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان DALI PUSH

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M343D60PSLED2830-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.9	19.3	18.2	19.5	19.7	17.9	19.3	18.2	19.5	19.7
	3H	19.4	20.6	19.8	20.9	21.2	19.4	20.6	19.8	20.9	21.2
	4H	20.0	21.2	20.4	21.4	21.7	20.0	21.2	20.4	21.4	21.7
	6H	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1
	8H	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2
	12H	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2
4H	2H	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3
	3H	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9
	4H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6
	6H	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1	21.5	22.3	21.9	22.7	23.1
	8H	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2
	12H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.3	21.8	22.4	22.2	22.8	23.3
8H	4H	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8
	6H	21.9	22.5	22.4	22.9	23.4	21.9	22.5	22.4	22.9	23.4
	8H	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6
	12H	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7
12H	4H	21.3	21.9	21.7	22.3	22.8	21.3	21.9	21.7	22.3	22.8
	6H	22.0	22.5	22.5	22.9	23.4	22.0	22.5	22.5	22.9	23.4
	8H	22.3	22.7	22.7	23.2	23.7	22.3	22.7	22.7	23.2	23.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.4 / -0.7	+0.4 / -0.7
Standard table	BK06	BK06
Correction Summand	5.1	5.1

Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux

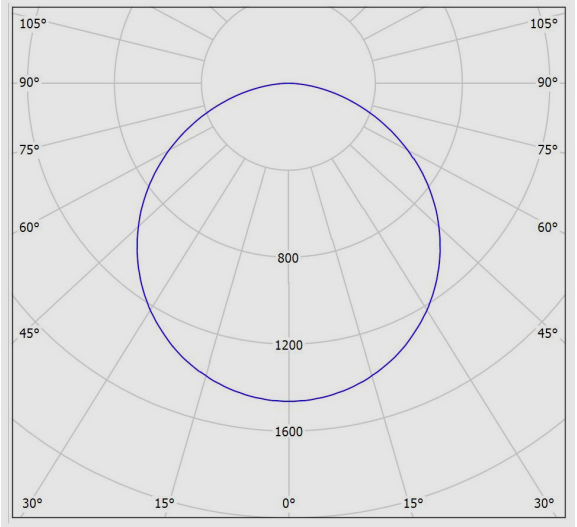

نقشه فنی

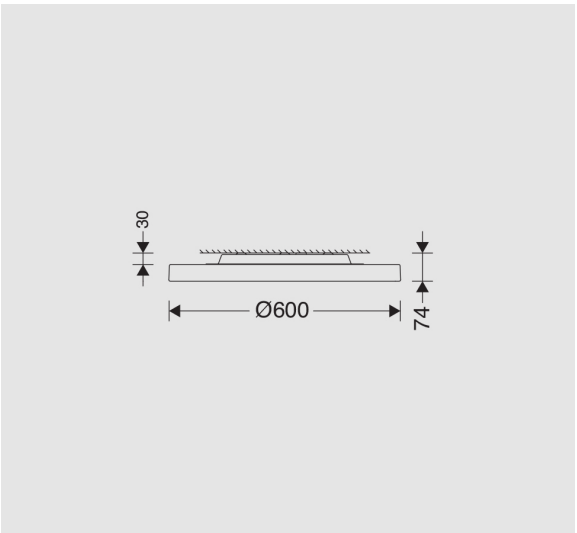

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.